

## Д. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА


Группа Д25

Изменение № 1 ГОСТ 11646—82 Детали крепления и сопрягаемые элементы колес тракторов, самоходных шасси, сельскохозяйственных машин, тракторных прицепов и полуприцепов. Размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.09.87 № 3638

Дата введения 01.12.87

Пункт 2. Чертеж 1 дополнить исполнением 3 и новым вариантом исполнения выносного элемента 1 и примечанием:

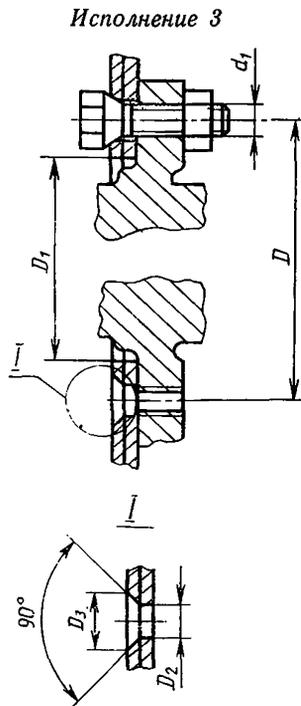

Черт. 1

(Продолжение см. с. 180)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11646—82)


Примечание. Чертеж не определяет способы крепления.

Таблицу 1 дополнить размерами (после размера  $D=230$ ):

$D$	Смещение осей отверстий от номинального расположения, не $\gamma$ более	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$S$		Число отверстий под детали крепления	$d$	$d_1$
					Номинал.	Пред. откл.			
230	0,2	180	20	30	—	—	6	—	М 16×1,5

Пункт 7. Чертеж 2 дополнить исполнением — 6:

Исполнение 6

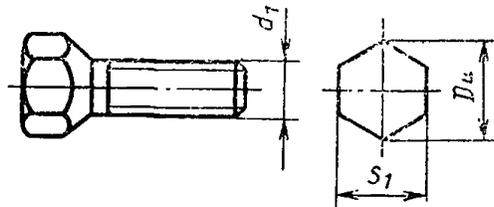

Таблицу 2 дополнить размерами (перед обозначением М18×1,5—6g):

Резьба $d_1$ по ГОСТ 16093—81	$d_2$		$S_1$ (пред. откл. —0,52)	$D_4$ , не менее
	Номинал	Пред. откл.		
М 16×1,5—6	—	—	24	26,5

(ИУС № 1 1988 г.)