

Министерство  
газовой промышленности

Всесоюзный научно-исследовательский институт  
по строительству магистральных трубопроводов  
„ВНИИСТ”

# РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА  
КРАНОВ-ТРУБОУКЛАДЧИКОВ  
АГРЕГАТНО-УЗЛОВЫМ МЕТОДОМ

Москва 1966

УДК 621.873.3:621.643/083.96

**"Рекомендации по организации ремонта кранов-трубо-  
укладчиков агрегатно-узловым методом" составлены сотрудни-  
ками лаборатории эксплуатации и ремонта машин ВНИИСТа  
Н.П.Шаговым и Г.А.Галкиным-Шуваловым.**

**Все предложения и замечания направлять по адресу:  
Москва, Е-58, Окружной проезд, 19, ВНИИСТ, лаборатория  
эксплуатации и ремонта машин.**

## **1. Общие положения**

**1. В основу организации ремонта кранов-трубоукладчиков агрегатно-узловым методом положена система планово-предупредительного ремонта (ППР), при которой трубоукладчик ремонтируется по плану после того, как машина отработала установленное количество машино-часов.**

**Наиболее эффективным методом ремонта кранов-трубоукладчиков в системе планово-предупредительного ремонта является агрегатно-узловой, при котором неисправные узлы и агрегаты машины заменяются заранее отремонтированными или новыми, доставленными и взятыми из оборотного фонда. Снятые с машины узлы и агрегаты поступают на ремонтное предприятие, где на специализированных постах производится их разборка, ремонт, сборка и обкатка-испытание.**

**Узлы и агрегаты кранов-трубоукладчиков при ремонте агрегатно-узловым методом обезличиваются.**

**2. При ремонте трубоукладчиков агрегатно-узловым методом, кроме определений, установленных инструкцией по проведению планово-предупредительного ремонта строительных машин СН 207-62, утвержденной Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства, вводятся дополнительные понятия:**

**- ремонт кранов-трубоукладчиков-комплекс технических операций, восстанавливающих работоспособность трубоукладчиков путем замены требующих ремонта узлов и агрегатов с одинаковыми сроками службы на заранее отремонтированные, а также регулировка и испытание машин в целом.**

**- ремонт агрегатов и узлов-комплекс технологических операций, восстанавливающих их работоспособность путем ремонта деталей, регулировка и испытание узла или агрегата;**

- оборотный фонд-комплекты узлов и агрегатов установленной номенклатуры для своевременного проведения ремонта трубоукладчиков агрегатно-узловым методом.

Деталь - первичный элемент, представляющий собой одно целое. В детали отсутствуют какие-либо соединения как разъемные, так и неразъемные.

Подузел - соединение двух или нескольких деталей, выполняющих функцию единой детали.

Узел - часть машины, представляющая собой соединение некоторого количества деталей независимо от вида соединений и методов выполнения.

Узлы, которые могут быть сняты или установлены как единое целое, без частичной разборки смежного с ними узла (блок подвесной, вал промежуточный, муфта соединительная и т.д.) называются ремонтными.

Агрегат - механизм, собранный из узлов, подузлов и деталей, выполняющий определенную функцию (редуктор двухскоростной в сборе, лебедка, муфта отбора мощности и т.д.).

Базисная деталь узла - основная деталь узла, с которой начинается его сборка. Техническое состояние базисной детали определяет срок службы узла до списания.

Базисный узел машины - основной узел машины, на котором монтируются другие узлы и агрегаты.

3. Технологический цикл восстановления работоспособности трубоукладчика, т.е. ремонта машины, разбивается на две самостоятельные фазы: замена неисправных узлов и агрегатов на исправные, проводимая в трассовых условиях строительства магистральных трубопроводов (колоннах и в строительных участках), и ремонт агрегатов и узлов машины, выполняемый на специализированных ремонтных предприятиях.

4. Замена узлов и агрегатов при ремонте кранов-трубоукладчиков агрегатно-узловым методом производится комплексно и в сроки, установленные структурой ремонтного цикла.

Если по истечению срока ремонта трубоукладчика машина не нуждается в очередном ремонте, то срок ремонта ее может быть перенесен до следующего планового ремонта, на что составляется соответствующий акт.

5. Требуемые ремонта агрегаты и узлы заменяются на обезличенные исправные, получаемые из оборотного фонда.

6. Все снятые с трубоукладчика агрегаты и узлы проходят один вид ремонта, который должен полностью восстановить работоспособность агрегата или узла и обеспечить его работу до следующего для данного узла или агрегата периодического ремонта.

7. Текущие и средние ремонты трубоукладчиков, как правило, производятся в трассовых условиях без вывода машин из эксплуатационной зоны путем замены узлов и агрегатов на оборотные.

Капитальный ремонт трубоукладчиков должен производиться на специализированных ремонтных предприятиях агрегатно-узловым методом, т.е. с использованием готовых отремонтированных узлов и агрегатов, что значительно сокращает сроки нахождения машин в ремонте.

## II. Межремонтный цикл кранов-трубоукладчиков

Продолжительность межремонтного цикла при ремонте агрегатно-узловым методом устанавливается для трубоукладчиков ТО12-24, Т15-30 (Т20-40) - 4800 машино-часов работы (см. график).

9. В течение межремонтного цикла трубоукладчик проходит техническое обслуживание и полный комплекс периодических ремонтов. Техническое обслуживание и ремонт трубоукладчиков производится согласно графику.


## III. Основные мероприятия для внедрения агрегатно-узлового метода ремонта

10. Для внедрения агрегатно-узлового метода ремонта трубоукладчиков необходимо провести ряд организационно-технических мероприятий:

- обеспечить все подразделения строительных управлений (колонны, строительные участки, ремонтные мастерские), а также специализированные ремонтные предприятия по ремонту трубоукладчиков технической документацией, а именно: чер-

9

График  
периодичности замены агрегатов трубокладчиков Т0 12-24 и  
Т15-30 / в машино-часах /

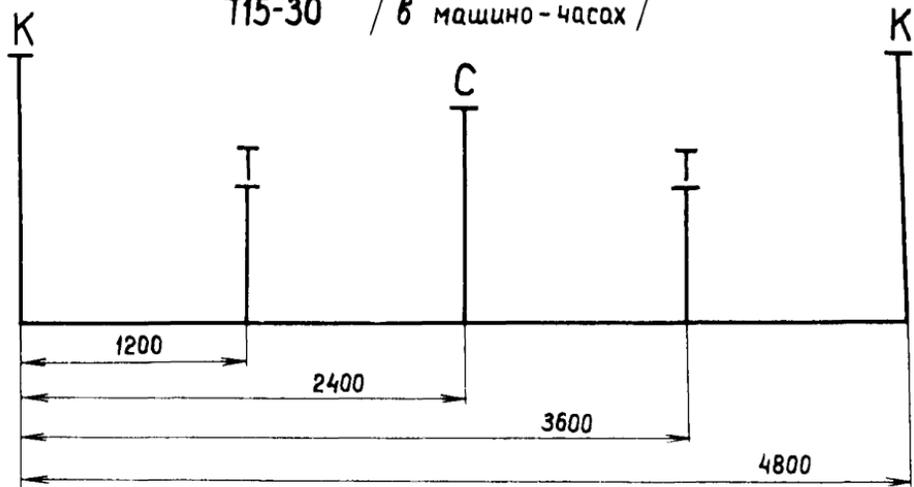

К - капитальный ремонт  
С - средний ремонт  
Т - текущий ремонт

тежами узлов и агрегатов, техническими условиями на сдачу в ремонт и приемку их из ремонта, технологией на разборочно-сборочные работы по замене узлов и агрегатов, графиками периодичности замены и проведения технического обслуживания, номенклатурой агрегатов и узлов, заменяемых при всех видах ремонта, и методикой расчета необходимого оборотного фонда в зависимости от численности парка трубоукладчиков;

-оснастить ремонтные предприятия стендами для обкатки и испытания узлов и агрегатов, а также контрольно-измерительным инструментом;

- организовать на ремонтных предприятиях и на местах ремонта трубоукладчиков (на трассах и др. строительных объектах) контроль за качеством выполнения всех видов работ.

II. Оборотный фонд узлов и агрегатов для ремонта трубоукладчиков создается путем восстановления отдельных узлов со списанных трубоукладчиков и тракторов, укомплектования ремонтных узлов из запасных частей, а также за счет поступления новых с заводов-изготовителей.

12. В целях экономии расходования запасных частей на ремонтных предприятиях организовать восстановление деталей, использованных ранее, применяя для этого методы перодовой технологии. Номенклатура восстанавливаемых деталей трубоукладчиков должна быть выбрана с учетом технической возможности и экономической целесообразности.

Технологию восстановления изношенных деталей необходимо выбрать с учетом Технических условий на ремонт и изготовление новых деталей.

13. Узлы и агрегаты трубоукладчиков первых выпусков, поступающие на ремонтное предприятие, должны пройти модернизацию в соответствии с последними моделями трубоукладчиков, выпускаемых заводами-изготовителями.

14. За один-полтора месяца до внедрения агрегатно-узлового метода ремонта трубоукладчиков произвести осмотр всего парка трубоукладчиков с целью установления их действительного технического состояния и определения требуемого вида и объема ремонта с составлением соответствующего акта (приложение I).

15. Строительное управление разрабатывает план-график перевода наличного парка трубоукладчиков на агрегатно-узловой метод ремонта по строительным участкам и колоннам и другим подразделениям.

Утвержденный план-график доводится до каждой строительной организации и их подразделений, а также направляется на ремонтное предприятие, занятое ремонтом оборотных узлов и агрегатов.

16. Агрегатно-узловой метод ремонта трубоукладчиков применяется при проведении текущих, средних и капитальных ремонтов. Текущие и средние ремонты трубоукладчиков производятся в колоннах и других низовых организациях строительных управлений с использованием передвижных ремонтных мастерских, в эксплуатационных условиях при помощи доставленных узлов и агрегатов.

17. При производстве ремонта трубоукладчиков на строительные участки возлагается:

- планирование ремонта эксплуатируемых трубоукладчиков и согласование плана-графика ремонта со строительным управлением;

- произвести предварительный осмотр подлежащих ремонту трубоукладчиков (не позднее чем за месяц до начала ремонта) для установления их действительного технического состояния и определения требуемого вида и объема ремонта;

- получение от ремонтных предприятий отремонтированных комплектов агрегатов и узлов, доставки их к месту ремонта машин, возврат на ремонтные предприятия демонтированных и требующих ремонта узлов и агрегатов трубоукладчиков;

- производство текущих и средних ремонтов трубоукладчиков агрегатно-узловым методом.

18. Плановые ремонты трубоукладчиков производятся путем замены узлов и агрегатов в эксплуатационных условиях ремонтной бригадой совместно с рабочими, обслуживающими машину (машинисты), под общим руководством механика строительной организации (колонны, участка и т.д.). Ремонтной бригаде придается передвижная мастерская (ПАРМ), оснащенная всем необходимым для производства ремонтных работ, а

также подъемно-транспортными средствами.

Строительным колоннам и участкам запрещается производить любую разборку и ремонт узлов и агрегатов при проведении ремонтов трубоукладчиков.

19. Переход на агрегатно-узловой метод ремонта трубоукладчиков производится в два этапа:

а) на первом этапе агрегатно-узловой метод вводится на предприятиях, выполняющих капитальные ремонты трубоукладчиков, т.е. в ремонтных мастерских строительных управлений и специализированных ремонтных предприятиях;

б) на втором этапе этот метод ремонта вводится на строительных участках и в колоннах при производстве текущих и средних ремонтов трубоукладчиков с использованием отремонтированных узлов и агрегатов, получаемых от ремонтных предприятий.

20. Все узлы и агрегаты трубоукладчиков, демонтированные при ремонте машин, направляются строительными участками на ремонтные предприятия или в специализированную ремонтную организацию, обслуживающую данный географический район. Отправляемые узлы и агрегаты трубоукладчиков по своему техническому состоянию и комплектности должны соответствовать Техническим условиям на сдачу в ремонт и приемку из ремонта узлов и агрегатов кранов-трубоукладчиков. На ремонтном предприятии эти агрегаты и узлы подвергаются заводскому ремонту и в установленные сроки сдаются строительным организациям.

Выпускаемые с ремонтного предприятия агрегаты и узлы трубоукладчиков должны соответствовать чертежам ремонтных узлов.

Ремонтное предприятие обязано выдавать всем строительным участкам отремонтированные узлы и агрегаты в комплекте, соответствующем категории ремонта трубоукладчиков, и в сроки, установленные согласованным графиком.

21. Модернизация трубоукладчиков при агрегатно-узловом методе ремонта:

- модернизированные узлы и агрегаты должны по своим техническим и экономическим качествам соответствовать аналогичным узлам и агрегатам последних моделей трубоукладчиков, выпускаемых заводом-изготовителем;

- узлы и агрегаты, снятые с трубоукладчика при его модернизации, списываются по акту. Годные детали списанных узлов и агрегатов используются для комплектования узлов оборотного фонда.

#### IV. Планирование ремонта

22. При переходе на агрегатно-узловой метод ремонта трубоукладчиков, связанных одним технологическим процессом (изоляционная колонна, трубосварочная база и др.), желательно для получения наибольшей эффективности работы машин комплектовать в группы машины одной марки с одинаковым сроком службы до капитального ремонта.

23. При ремонте трубоукладчиков агрегатно-узловым методом исключительное значение приобретает четкая организация ремонтной службы.

Основанием для проведения ремонтов служит время, фактически отработанное трубоукладчиком.

24. План-график ремонта трубоукладчиков составляется на год и уточняется со всеми подразделениями строительной организации за месяц до начала соответствующего квартала.

#### V. Система учета

25. Основной единицей учета при агрегатно-узловом методе ремонта трубоукладчиков является ремонтный узел.

Для удобства учета их движения ремонтные узлы подлежат клеймению. Место клеймения для каждого узла установлено чертежом ремонтного узла. Клеймение производится ремонтным предприятием перед выдачей ремонтных узлов строительным организациям.

В случае замены при ремонте агрегата или узла деталей с клеймом номера переносятся без изменения на вновь поставленные детали. Новым узлам, поступающим для пополнения оборотного фонда, присваивается очередной порядковый номер для данного наименования узла.

26. Эксплуатационные хозяйства строительного управления должны вести учет движения оборотных ремонтных узлов:

- проверить наличие узлов и агрегатов в оборотном фонде хозяйства и обеспечить своевременное его пополнение;

- своевременно производить отправку узлов и агрегатов в ремонт, получение их от ремонтного предприятия.

27. Данные первичного учета движения оборотных узлов и агрегатов заносятся в карточки (приложение 2), открываемые на каждый ремонтный узел.

На лицевой стороне учетной карточки записываются сведения об исправных узлах и агрегатах, поступающих на склад хозяйства, а на оборотной стороне—сведения об узлах, снятых с трубукладчиков и требующих ремонта.

Общий учет движения ремонтных узлов и агрегатов машин ведется по журналу (приложение 3).

#### VI. Качество ремонта, рекламации, списание узлов

28. Выдаваемые или отправляемые ремонтным предприятием отремонтированные узлы и агрегаты трубукладчиков должны быть комплектными и отвечать Техническим условиям на сдачу в ремонт и приемку из ремонта узлов и агрегатов трубукладчиков .

29. Все основные узлы и агрегаты трубукладчиков после ремонта на ремонтном предприятии должны проходить испытание под нагрузкой.

Результаты испытания заносятся в паспорт, выдаваемый заказчику вместе с отремонтированным узлом или агрегатом.

Перечень узлов и агрегатов, испытание которых под нагрузкой является обязательным, дан в приложении 4.

30. Размеры деталей, восстановленных методом наплавки, должны соответствовать указанным в рабочих чертежах.

31. После ремонта узлы и агрегаты должны быть окрашены, а их рабочие поверхности покрыты смазкой, зубья венстерен и звездочек, шейки валов, лицевые пазы и т.д. должны быть защищены от повреждений при транспортировке и хранении.

32. Если при сборке или испытании трубукладчика обнаружена неисправность отремонтированных узлов или агрегатов, они немедленно заменяются из оборотного фонда, на что

составляется соответствующий акт. На основании этого акта ремонтное предприятие за свой счет производит повторный ремонт узлов и агрегатов.

33. Ремонтное предприятие гарантирует исправное действие основных узлов и агрегатов для трубоукладчика при условии соблюдения своевременного технического обслуживания и правил технической эксплуатации машины.

Если неисправности узлов и агрегатов произошли по вине ремонтного предприятия и выявлены в процессе эксплуатации (за время гарантированного срока), то эксплуатирующая организация, не производя самостоятельного вскрытия узла или агрегата, обязана составить акт.

34. Узлы, вышедшие из строя ранее очередного ремонта по вине эксплуатирующей организации, заменяются другими из оборотного фонда. Одновременно составляется акт с указанием причины и виновных лиц для принятия соответствующих мер. Списание пришедших в негодность агрегатов и узлов производится в соответствии с Техническими условиями на сдачу в ремонт и приемку из ремонта узлов и агрегатов трубоукладчиков. Годные детали списанных узлов и агрегатов направляются ремонтному предприятию.

#### УП. Методика определения обменного фонда ремонтных узлов и агрегатов

35. Нормативы обменного фонда ремонтных единиц рассчитываются по формуле:

$$\text{Фоб} = \frac{Н \times К}{Г \times Ц} + Р,$$

где Фоб — фонд обменных ремонтных единиц;

Н — списочное число однотипных машин в хозяйстве;

К — количество однотипных ремонтных единиц в машине (узлов или агрегатов);

Г — отношение срока службы ремонтной единицы к фактически отработанному количеству машино-часов в год;

Ц — число возвратов ремонтных единиц в обменном фонде хозяйства после ремонта (в год)

$$Ц = \frac{365}{a};$$

365 - число календарных дней в году;

а - число календарных дней ремонта узла или агрегата в мастерских или ремонтном предприятии с учетом транспортировки.

Р - Резерв ремонтных комплексов.

Ремонтный фонд рассчитывается отдельно для каждого ремонтного узла и агрегата или ремонтного комплекта, заменяемого при выполнении текущего или среднего ремонта трубоукладчика.

Расчет норматива оборотного фонда ремонтных узлов и агрегатов для ремонтного предприятия

Необходимое ремонтным предприятиям количество одноименных узлов (агрегатов), составляющих оборотный фонд для машин одного типа, определяют исходя из продолжительности ремонта базисного узла по формуле:

$$A = (t_a - t_p) n B,$$

где А - необходимое число одноименных оборотных узлов на расчетный период (месяц, год);

$t_a$  - продолжительность ремонта данного узла в рабочих днях;

$t_p$  - продолжительность ремонта наиболее трудоемкого базисного узла машины в днях;

п - количество одноименных узлов в машине;

В - количество машин, выпускаемых из ремонта в один день.

УШ. Определение времени транспортировки узлов и агрегатов кранов-трубоукладчиков от места эксплуатации до ремонтного предприятия и обратно

36. Длительность повагонных перевозок по железной дороге

$$Д = \frac{С}{275} + А,$$

где Д - число суток, потребных для перевозки;

С - общее расстояние при железнодорожных перевозках;

275 - норма пробега вагона с грузом в сутки (взята ориентировочно для примера расчета);

A - время, необходимое на отправление груза, а также при переходе груза с одной дороги на другую в сутках. Определение времени A производится по железнодорожным тарифам.

Таблица

Номенклатура ремонтных узлов и агрегатов для ремонта трубокладчиков ТТ5-30 и ТО12-24 агрегатно-узловым методом

№ п/п	Наименование узла для агрегата	Марка машины	Номер узла или агрегата	Количество в машине	Межремонтные сроки службы в работах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I.	Двигатель	ТТ2-24 ТТ5-30	КДМ-100	I	2400	
2.	Радиатор водяной в сборе	—	08III	I	2400	
3.	Радиатор масляный в сборе	—	09700	I	2400	
4.	Муфта сцепления в сборе	—	I4360	I	2400	
5.	Механизм выключения муфты сцепления	—	I5200	I	4800	
6.	Коробка перемены передач	—	I2794	I	4800	
7.	Муфта отбора мощности в сборе	—	ТТ5-30-9сбВ	I	1200	
8.	Цепная передача в сборе	ТТ5-30	ТТ5-30-8сбВ	I	1200	
		ТО12-24	ТО12-24-3сб	I	1200	
9.	Вал промежуточный в сборе	ТО12-24 ТТ5-30	ТО12-24-07-000	I	2400	
Ю.	Редуктор двухскоростной в сборе	—	ТО12-24-2сб	I	2400	
II.	Муфта соединительная в сборе	—	ТТ5-30-11-000	I	3600	

1	2	3	4	5	6	7
12.	Лебедка в сборе	Т012-24 Т15-30	Т15-30- 6с6В	I	4800	
13.	Рама верхняя в сборе	Т15-30	Т15-30- 17с6В	I	4800	
14.	"-"	Т12-24	Т012-24- 1с6	I	4800	
15.	Стрела в сборе	Т012-24 Т15-30	Т012-24- 12с6 Т15-30- 13-000	I I	4800 4800	
16.	Гидроцилиндр в сборе	Т012-24 Т15-30	Т012-24- 05-000 "-"	I I	4800 4800	
17.	Блок стреловой в сборе	Т012-24 Т15-30	Т012-24- 9с6 Т15-30- 41-000	I I	4800 4800	
18.	Блок подвижной в сборе	Т012-24 Т15-30	Т012-24- 11с6 Т15-30- 42с6	I I	4800 4800	
19.	Управление муфтой отбора мощности	Т012-24 Т15-30	Т012-24- 14с6 "-"	I I	4800 4800	
20.	Масляный насос в сборе с приводом	Т012-24 Т15-30	Т012-24- 15с6 Т15-30- 44-000	I I	4800 4800	
21.	Каток однобортный правой тележки в сборе	Т012-24 Т15-30	2144С	6	2400	
22.	Каток однобортный левой тележки в сборе	Т012-24 Т15-30	2144С	6 8	1200	
23.	Каток двухбортный правой тележки в сборе	Т012-24 Т15-30	21445	4 8	2400	
24.	Каток двухбортный левой тележки в сборе	Т012-24 Т15-30	21445	4 8	1200	
25.	Ролик поддерживающий в сборе	Т012-24 Т15-30	21615 21615	4 6	3600 3600	
26.	Гусеница правой тележки в сборе	Т012-24	22210	I	4800	
27.	Гусеница левой тележки в сборе	Т012-24	22210	I	3600	

1	2	3	4	5	6	7
28.	Гусеница правой тележки в сборе	Т15-30	Т15-30-2сб	1	4800	
29.	Гусеница левой тележки в сборе	Т15-30	Т15-30-2сб	1	3600	
30.	Механизм натяжения в сборе	Т012-24 Т15-30	21259 Т15-30-1-2сбГ	2	4800	
31.	Колесо натяжное в сборе	Т012-24 Т15-30	21259	2	4800	
32.	Тележка правая в сборе	Т012-24	21601	1	4800	
33.	Тележка левая в сборе	Т012-24	21601	1	3600	
34.	Тележка правая в сборе	Т15-30		1	4800	
35.	Тележка левая в сборе	Т15-30		1	3600	
36.	Сервомеханизм в сборе	Т012-24	17356	1	4800	
37.	Связь тележек	Т012-24	104-18сбА	1	4800	

**IX Централизованное восстановление деталей специальных машин для строительства магистральных трубопроводов при организации агрегатно-узлового метода ремонта**

Экономическая эффективность от введения агрегатно-узлового метода ремонта специальных машин может быть повышена за счет внедрения централизованного восстановления деталей на специализированных предприятиях.

Восстановление деталей на специализированных предприятиях с широким использованием передовой технологии позволит снизить себестоимость, повысить качество восстановленных деталей и решить проблему обеспечения остродефицитными запасными частями.

Многолетний опыт работы крупных ремонтных организаций Министерства газовой промышленности (Ремонтно-механического завода в г. Челябинске, ЦРММ треста Укргазнефтьстрой, 3-д Ремонтно-механический и стройдеталей треста Промстройматериалы и яд других), имеющих технически оснащенные цеха,

показывает, что ремонт деталей даже при значительной трудоемкости, рентабелен. Однако трудоемкость восстановления деталей трубоукладчиков, роторных экскаваторов и других специальных машин велика.

В настоящее время большинство изношенных и поврежденных базовых деталей и других частей машин может быть восстановлено качественно.

Мелкосерийный характер восстановления изношенных деталей на существующих ремонтных предприятиях с использованием универсального оборудования не обеспечивает снижения трудоемкости и себестоимости работ.

Детали специальных машин, выходящих из строя в процессе эксплуатации, также не подвергаются восстановлению, так как строительные организации не располагают необходимой производственной базой. В связи с этим в металллом поступает огромное количество деталей, которые при соответствующей организации ремонта могли бы повторно использоваться по прямому назначению.

Таким образом, единственным возможным и правильным решением задачи обеспечения потребности в запасных частях является организация централизованного их восстановления на специализированных предприятиях. В централизованный ремонт следует передавать годные для восстановления детали определенной номенклатуры, которыми располагают эксплуатационные организации.

При централизованном восстановлении деталей можно обеспечить значительную концентрацию работ по ремонту деталей с применением передовой технологии, максимальной загрузки специализированного станочного оборудования.

Это позволит снизить трудоемкость и себестоимость ремонта деталей за счет:

1. уменьшения общего подготовительно-заключительного времени при восстановлении больших партий деталей;
2. возможности расчленения отдельных операций технологического процесса, специализации универсального оборудования по восстановлению одной определенной детали;
3. повышения навыков у рабочих при специализации работ и возможности использования при этом менее квалифицированных рабочих.

Концентрация работ по ремонту деталей должна вызвать проявление новых более экономичных и совершенных технологических процессов, а это приведет к дальнейшему значительному снижению трудоемкости и себестоимости восстановленных деталей и повышению их качества.

Повышение качества восстановленных деталей при централизованном ремонте может быть достигнуто только при использовании прогрессивных методов восстановления механической и термической обработки и обеспечении предприятий современным оборудованием, оснасткой, материалами.

Помимо экономии денежных средств, металла и резкого снижения себестоимости ремонтных работ, система централизованного восстановления деталей специальных машин трубопроводного строительства позволит высвободить значительные производственные мощности, занятые изготовлением запасных частей на предприятиях Министерства газовой промышленности. Благодаря значительной концентрации производства при централизованном восстановлении деталей станет возможным эффективное и широкое использование новейших технических достижений, что в свою очередь обеспечит значительное повышение качества ремонта деталей роторных экскаваторов, трубоукладчиков, трубоочистных и трубоизоляционных и ряд других машин.

Приложение I

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник (Главный инженер)

" " \_\_\_\_\_ 196\_\_ г.

А К Т

Осмotra технического состояния крана-трубоукладчика

(марка) (заводской номер трубоукладчика) (год выпуска)

" " \_\_\_\_\_ 196\_\_ г.  
(инвентарный  
номер трубоуклад-  
чика)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ тов., с одной стороны, и предста-  
витель \_\_\_\_\_ тов., с другой стороны, произвели осмотр  
крана-трубоукладчика и установили, что его узлы, агрега-  
ты находятся в следующем техническом состоянии:

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	№ узла или агрегата	Техническое состояние
-------	--------------------------------	---------------------	-----------------------

После предыдущего \_\_\_\_\_ ремонта, произведен-  
ного \_\_\_\_\_ 196\_\_ г., кран-трубоукладчик обрабо-  
тал \_\_\_\_\_ машиночасов.

На основании технического осмотра крана-трубоукладчи-  
ка необходимо произвести \_\_\_\_\_ ремонт.

ПОДПИСИ:

Приложение 2

Карточка учета движения оборотных узлов и агрегатов  
 Наименование узла (агрегата) \_\_\_\_\_  
 Нормативный запас \_\_\_\_\_

Исправные узлы

Дата поступления	Накладная №	Инвентарный номер узла	Откуда получен	Дата выдачи	Требование №	Инвентарный номер машины, на которой установлен узел	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Неисправные узлы (Оборотная сторона)

Дата поступления	Накладная №	Инвентарный номер узла	Откуда получен	Дата выдачи	Требование №	Инвентарный номер машины, на которой установлен узел	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

(Наименование строительного участка)

(Наименование ремонтного предприятия)

Ж У Р Н А Л

Учета движения ремонтных узлов и агрегатов \_\_\_\_\_  
 Наименование ремонтного узла (агрегата) \_\_\_\_\_  
 Номер ремонтного узла (агрегата) \_\_\_\_\_

Сдача в ремонт					Получение из ремонта					
Инвентар- ный номер ремонтно- го узла (агрегата)	Марка и но- мер крана- трубоуклад- чика, с ко- торого снят ремонтный узел или агрегат	Дата сда- чи в ремонт	Подписи		Инвентар- ный номер узла (аг- регата)	Марка и номер крана-трубо- укладчика, с которого снят ремонт- ный узел или агрегат	Дата сда- чи в ремонт	Подписи		
			Предста- витель строи- тельной органи- зации	Предста- витель ремонт- ной ор- ганиза- ции				Предста- витель строи- тельной органи- зации	Предста- витель ремонт- ной ор- ганиза- ции	
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

узлов и агрегатов кранов-трубоукладчиков марок ТО12-24, Т15-30 (Т20-40), выпускаемых из ремонта и подлежащих обязательному проведению обкатки или испытанию на стендах под нагрузкой

№ п/п	Наименование узла или агрегата	№ узла или агрегата	Количество узлов или агрегатов на машине	Марка машины	Примечание
1.	Двигатель основной	КДМ-100	I	ТО12-24 Т15-30	
2.	Двигатель пусковой	П-46	I	ТО12-24 Т15-30	
3.	Коробка передач	I2462	I	ТО12-24 Т15-30	
4.	Редуктор двухскоростной в сборе	ТО12-24-2сб	I	ТО12-24 Т15-30	
5.	Лебедка в сборе	Т15-30-6сбВ	I	ТО12-24 Т15-30	
6.	Гидроцилиндр в сборе	Т15-30-Г9-3сб	I	Т15-30	
		ТО12-24-5сбА		ТО12-24	
7.	Привод масляного насоса в сборе вместе с насосом	Т15-30-Г7-2сб	I	Т15-30	
		ТО12-24-15-1сб		ТО12-24	
8.	Трансмиссия в сборе		I	ТО12-24 Т15-30	
9.	Муфта отбора мощности	Т15-30-9сб	I	ТО12-24 Т15-30	

## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

**по организации ремонта  
кранов-трубоукладчиков  
агрегатно-узловым методом**

**Л-27188**

**Подписано в печать 10.11.1966 г.**

**Формат 84x108/32**

**Уч.-изд.л. 1,2**

**Печ.л. 0,88**

**Бум.л. 0,48**

**Тираж 500**

**Заказ 315**

**Цена 7 коп.**

**Ротационит ЦНТИ Мингазпрома**