

КТ-19,0-25,4-69	УСТРОЙСТВО ТЕРРАЦЕВЫХ /МОЗАИЧНЫХ/ ПОЛОВ	Разработана трестом "Сочиноргтехстрой" <sup>х)</sup> Главсоччиспедстроя Минпромстроя СССР
Карта трудового процесса строительного производства		Отделка наружного террацевого покрытия пола "под щетку"
Входит в комплект карт ККТ-19,0-25		Взамен КТ

### I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при отделке "под щетку" наружного террацевого покрытия пола.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м <sup>2</sup> покрытия пола	39	35,2
Затраты труда на 10 м <sup>2</sup> покрытия пола, чел-час	2,03	2,34

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

### II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнитель - облицовщик-мозаичник III разряда.

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Щетка стальная	-	1
Шланг резино-тканевый водопроводный диа- метром 15 мм	ГОСТ 8318-57	50 пог.м
Веник	-	1
Защитные очки	ГОСТ 9802-61	1

### III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. Отделку "под щетку" наружных террацевых покрытий полов производят после того, как террацевое покрытие достигнет необходимой прочности (обычно через 6-12 часов, в зависимости от температуры воздуха), т.е. когда при отделке его поверхности стальными щетками мраморная крошка не выкрашивается.

х)  
г. Сочи, Ц-57, Индустриальная ул., 40.


КТ-10.0-25.4-69

3.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.

#### IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по отделке "под щетку" террасевого покрытия пола выполняют в следующем порядке: сдирают верхнюю цементную пленку; очищают террасеое покрытие от шлама, дочищают отдельные места, а затем промывают покрытие.

4.2. Организация рабочего места

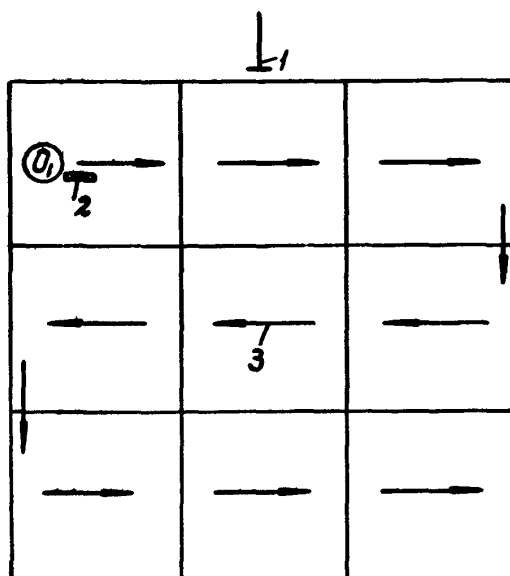


○<sub>1</sub> - рабочее место облицовщика

1 - водопроводный стояк; 2 - стальная щетка; 3 - направление движения рабочего

#### V. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ п/п	Наименование операций <sup>х)</sup> их продолжительность и орудия труда	Характеристика приемов труда
-------	---	------------------------------

1	Снятие цементной пленки с террасевого покрытия пола; 75 мин; стальная щетка	
---	---	--

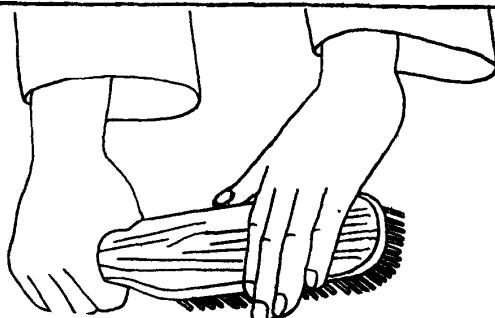

х) На 10 м<sup>2</sup> покрытия пола.

Облицовщик, держа щетку одной рукой за ручку, а другой нажимая на ее рабочую

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда	Характеристика приемов труда
----------	--	------------------------------

часть, движениями от себя и к себе удаляет с поверхности пола цементную пленку. При этом обнажается мраморная крошка и образуется мелкобугристая фактура, придающая террасовому покрытию вид естественного камня

- 2 Очистка террасового покрытия от шлама с дочисткой отдельных мест;  
23 мин;  
стальная щетка, веник



Облицовщик веником сметает с покрытия пола шлам, одновременно дочистая стальной щеткой отдельные места

- 3 Промывка террасового покрытия пола;  
5,5 мин;  
водопроводный шланг



Подсоединив шланг к водопроводу, облицовщик промывает очищенное террасовое покрытие пола

КТ-19.0-25.4-69

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации  
по организации труда рабочих  
и отделом научно-технической информации  
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР  
с участием ЦЕНТС при ВНИПИ труда в строительстве  
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения  
Центрального научно-исследовательского  
и проектно-экспериментального института организации,  
механизации и технической помощи строительству  
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1У6

Тираж 3000 экз.;

Цена 7 коп.

---

Адрес ББ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28