

УДК 621.39-229,2:629,7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00602-84

ДЕРЖАТЕЛЬ КОМПЕНСИРУЮЩИЙ Технические условия

На 10 страницах

Взамен ОСТ 1 00602-73

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 15 июня 1984 г.

№ 298-65

срок вступления в силу установлен с 1 июля 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на компенсирующий держатель (в дальнейшем именовании - держатель) для корпусов блоков и монтажных устройств самолетной радиоэлектронной аппаратуры, разрабатываемой по ГОСТ 26765.16-87 для габаритного ряда *K* и *D* с массой блока не более 20 кг и предназначенный для досыпки, крепления и извлечения блоков, устанавливаемых на монтажных рамах, а также для компенсации отклонения размеров корпусов блоков и монтажных рам.

Издание официальное

ГР 8326372 от 31.07.84

Перепечатка воспрещена

№ изм. 1
№ изм. 11462


5189

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Держатель должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Габаритные и присоединительные размеры держателя должны соответствовать указанным на чертеже.

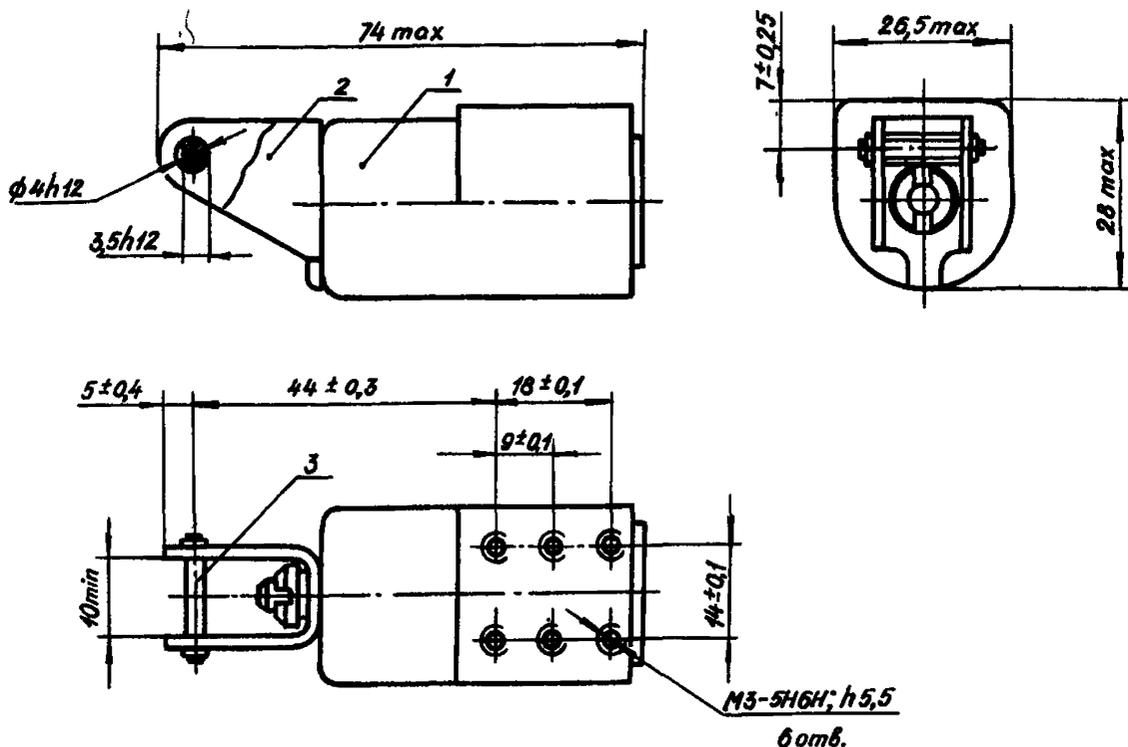

1 - корпус; 2 - вилка; 3 - ось

1.3. Масса держателя должна быть не более 0,12 кг.

1.4. Ход оси держателя должен быть не менее 7 мм. Держатель должен эксплуатироваться при ходе оси в пределах 0,5 - 7,0 мм.

1.5. Усилие, развиваемое держателем при ходе оси 0,5 мм, должно быть не менее 300 Н (30 кгс), при ходе оси 7,0 мм - не более 880 Н (90 кгс).

1.6. На поверхностях деталей держателя не должно быть царапин, трещин, забоин, пористости, заусенцев, коррозии, отслоения защитного покрытия и напыла краски.

1.7. Держатель должен быть прочным (стойким) и устойчивым к внешним воздействующим факторам, указанным в таблице.

№ изм
№ изв

5189

Инв № дубликата

Инв № подлинника

Внешний воздействующий фактор	Характеристика внешнего воздействующего фактора	Максимальное значение (диапазон) внешнего воздействующего фактора, степень жесткости
Синусоидальная вибрация	Амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2} (g)$	49 (5) - У
	Амплитуда перемещения, мм	5
	Диапазон частот, Гц	5 - 2000
Механический удар многократного действия	Пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2} (g)$	118 (12) - Ш
	Длительность действия ударного ускорения, мс	15
Линейное ускорение	Значение линейного ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2} (g)$	98,1 (10) - II
Атмосферное пониженное давление	Рабочее давление, кПа (мм рт. ст.)	12 (90) - III
Повышенная температура среды	Рабочая, $^{\circ}\text{C}$	+60 - II
	Предельная, $^{\circ}\text{C}$	+85 - II
Пониженная температура среды	Рабочая, $^{\circ}\text{C}$	-60 - II
	Предельная, $^{\circ}\text{C}$	
Повышенная влажность	Относительная влажность при температуре $+35^{\circ}\text{C}$, %	100 - II
Соляной (морской) туман	Водность, $\text{г} \cdot \text{м}^{-3}$	2 - 3 - I
	Температура, $^{\circ}\text{C}$	+35 - I
Статическая пыль (песок)	Массовая концентрация, $\text{г} \cdot \text{м}^{-3}$	3 - I
	Относительная пониженная влажность при температуре $+55^{\circ}\text{C}$, %	50
	Скорость циркуляции, $\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$	0,5 - 10,0 - I
Плесневые грибы	Относительная повышенная влажность, %	95 - 98
	Температура, $^{\circ}\text{C}$	+29

1

11482

№ изм.

№ изв.

5189

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

4.2. Держатели, подлежащие отправке предприятию-заказчику, должны быть обернуты двумя слоями парафинированной бумаги по ГОСТ 9569-79 и вложены по 1 шт. в чехол, изготовленный из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. Швы чехла должны быть надежно сварены.

4.3. Чехлы должны быть упакованы в коробки типа 1 по ГОСТ 12301-81 из коробочного картона по ГОСТ 7933-75. Масса коробки с упакованными в нее держателями не должна превышать 3 кг.

4.4. Каждая коробка должна быть оклеена лентой-бандеролью из бумаги по ГОСТ 8273-75, масса которой составляет 90-120 г.

4.5. На каждую коробку после укладки в нее изделий следует наклеить ярлык, на котором должны быть указаны:

- предприятие-изготовитель;
- обозначение держателя;
- количество держателей;
- месяц и год изготовления со штампом отдела технического контроля;
- номер или фамилия упаковщика.

4.6. Ярлык следует наклеить так, чтобы при вскрытии коробки нарушалась его целостность.

4.7. Картонные коробки должны быть упакованы в деревянные ящики типа II, изготовленные по требованию ГОСТ 2991-85 или ящики по ГОСТ 9396-88.

4.8. Внутренние размеры деревянных ящиков (транспортная тара) и картонных коробок (потребительская тара) должны быть подобраны по ГОСТ 21140-88.

4.9. В каждый ящик со стороны крышки должна быть вложена упаковочная ведомость с указанием:

- обозначения держателя;
- количества коробок и общего количества держателей в ящике;
- месяца и года упаковки.

Упаковочную ведомость подписывает лицо, производившее упаковку, и представитель отдела технического контроля.

4.10. Ящики с упакованными держателями опечатываются или пломбируются представителями отдела технического контроля.

4.11. Маркировка транспортных ящиков - по ГОСТ 14192-77.

На ящик должен быть нанесен манипуляционный знак: "Верх, не кантовать".

4.12. Упакованные держатели должны транспортироваться всеми видами транспорта (при морской перевозке - в трюме) на любое расстояние при условии соблюдения норм механических и климатических воздействий, указанных в настоящем стандарте.

Инв. № дубликата	5189
Инв. № подлинника	
№ изм	1
№ изв	11452

4.13. Помещение для хранения держателей должно быть отапливаемым. Относительная влажность воздуха должна быть не более 85 %, температура воздуха - от 5 до 30 °С.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие держателя требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации держателя - 11 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения держателя - 4 года с момента изготовления.

№ изм	
№ изв	


Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	5189

ПРИЛОЖЕНИЕ
РекомендуемоеПРИМЕР УСТАНОВКИ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ДЕРЖАТЕЛЯ
НА МОНТАЖНОЙ РАМЕ

1. Пример установки держателя на монтажной раме и размеры корпуса блока приведены на чертеже и в таблице.

2. Держатель устанавливается на монтажных рамах и крепится с помощью шести винтов М3. Глубина ввинчивания винтов в корпус держателя не должна превышать 5,5 мм. Винты должны быть застопорены.

№ изм
№ извИнв № дубликата
Инв № подлинника
5189

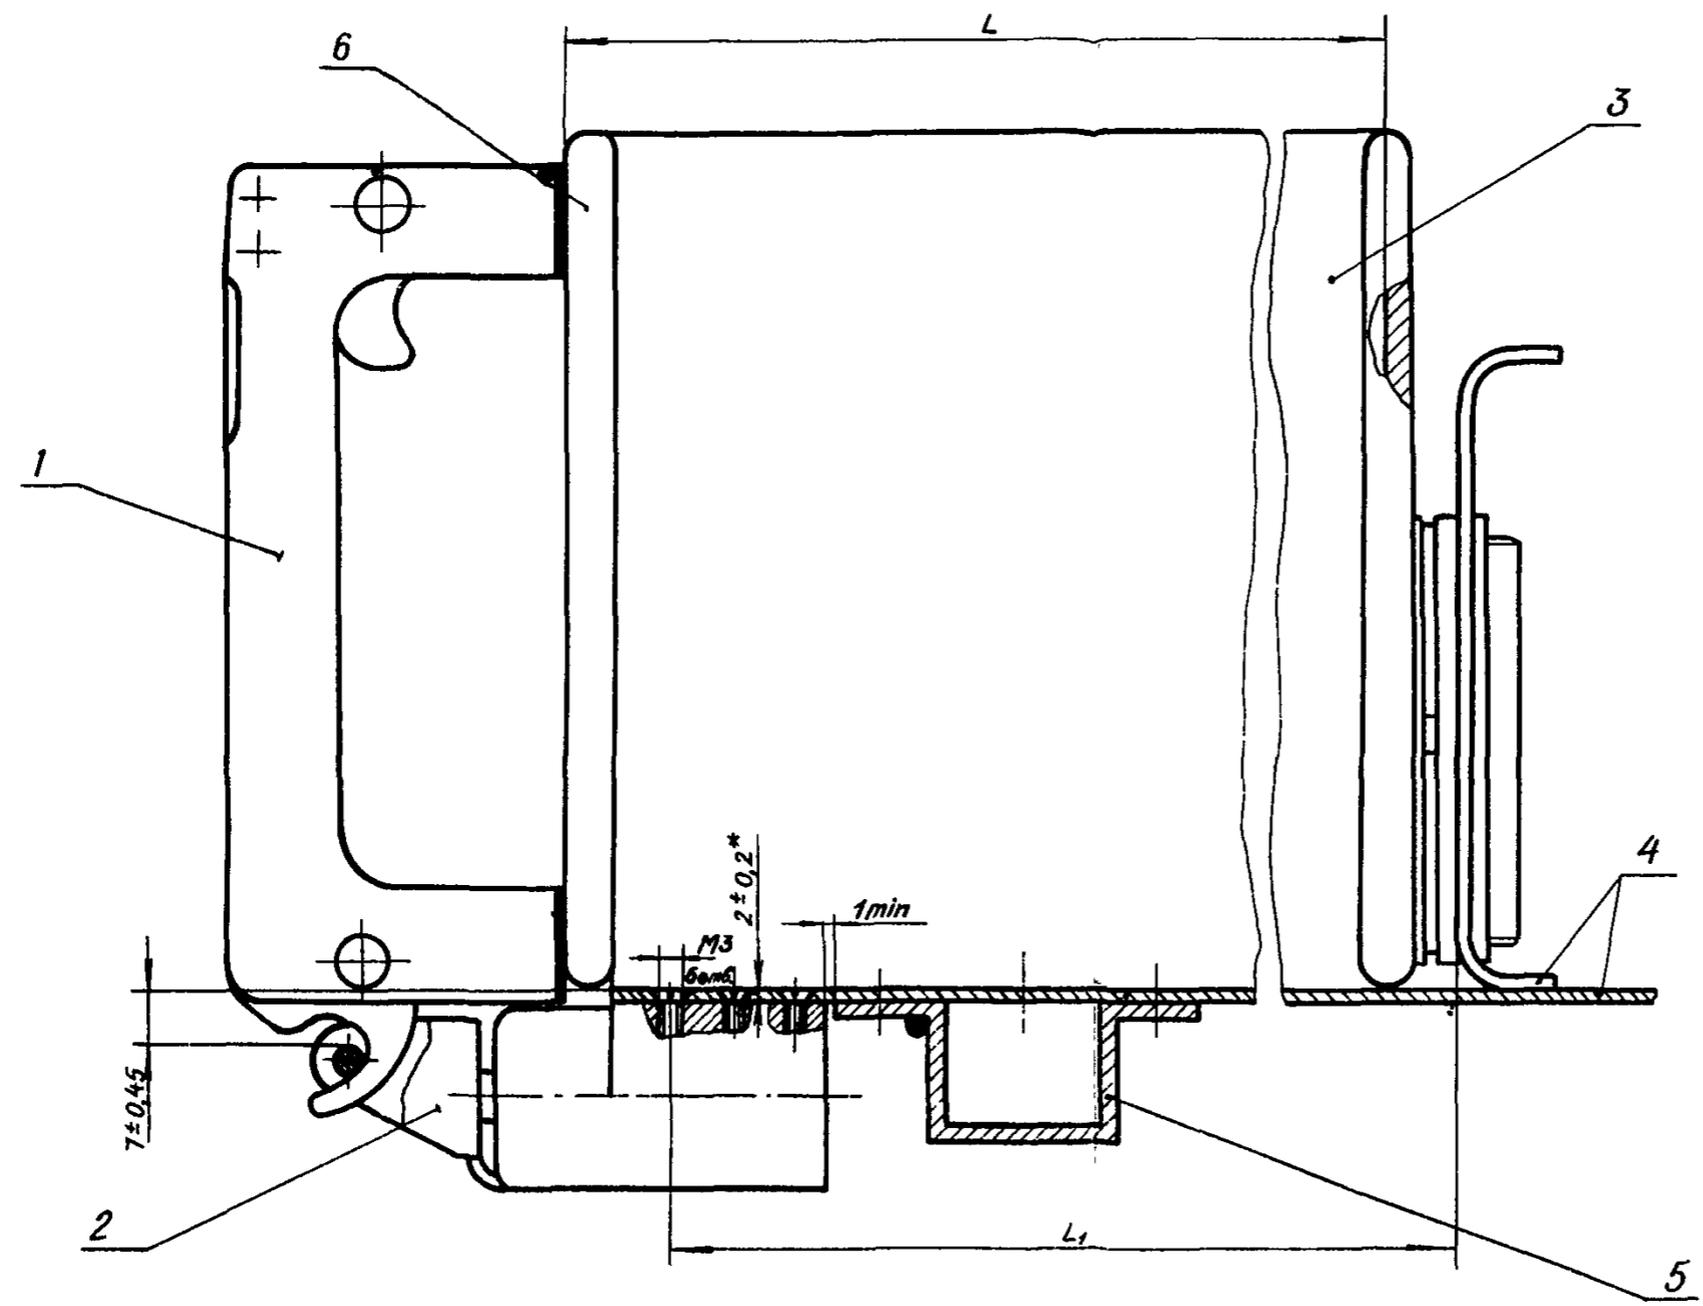

1 - ручка запорная; 2 - держатель компенсирующий; 3 - корпус блока; 4 - рама монтажная;
5 - рейка профильная; 6 - панель блока передняя

* Толщина монтажной рамы в зоне установки компенсирующего держателя.

мм

L	L ₁
Предельное отклонение	
<i>js</i> 11	±0,4
318	311,5
496	489,5

№ КЭМ
№ КЭВ

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
5189

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- пиро- ванных				

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	5189