

УДК 532.29

Группа ПБ2

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УРОВНИ
Технические условия

ОСТ 1 00572-72

Взамен

Распоряжением Министерства от 16 октября 1972 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на уровни, применяемые для горизонтирования площадки с точностью от 1 до 5°.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Лит. изм.

№ изв.

699

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

2.10. Повторные испытания проводятся в объеме приемо-сдаточных испытаний.

2.11. Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие уровней требованиям настоящего стандарта, то испытания должны быть прекращены, а вся партия уровней бракуется.

2.12. В предъявительской документации должны быть указаны количество уровней, их заводские номера и причина брака.

2.13. Периодические испытания проводятся представителем заказчика с участием представителя ОТК силами и средствами предприятия-изготовителя с целью проверки соответствия уровней требованиям настоящего стандарта.

Периодическим испытаниям подвергаются уровни, принятые ОТК и прошедшие в полном объеме приемо-сдаточные испытания.

2.14. Периодичность проведения испытания и количество уровней, подвергаемых испытаниям, устанавливаются по согласованию с заказчиком.

2.15. Периодические испытания должны включать:

- контроль внешнего вида и размеров;
- проверку работоспособности уровня.

2.16. Если при периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие уровней хотя бы одному требованию настоящего стандарта, то приемка очередной партии должна быть приостановлена, Предприятие-изготовитель обязано установить причину выявленных дефектов и устранить их.

После устранения обнаруженных дефектов производятся повторные периодические испытания на удвоенном количестве образцов в объеме программы испытаний.

2.17. Если при повторных периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие уровней хотя бы одному требованию настоящего стандарта, вся партия бракуется и возвращается предприятию-изготовителю.

Порядок разбраковки и дальнейшей приемки уровней устанавливается представителем заказчика совместно с руководителем предприятия-изготовителя.

2.18. В зависимости от характера и причин дефектов, обнаруженных при периодических испытаниях, представитель заказчика и руководитель предприятия-изготовителя должны принять совместное решение в отношении отгруженных с предприятия-изготовителя уровней.

2.19. При положительных результатах повторных периодических испытаний приемка и отгрузка должны быть возобновлены.

2.20. При периодических испытаниях ведется протокол по форме, разработанной предприятием-изготовителем и согласованной с заказчиком.

Лит.изм.
№ изв.

699

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примеры расположения пузырька в ампулах уровня при горизонтировании площадки с точностью до 2°

Площадка отгоризонтирована




Черт. 1



Черт. 2

Площадка не отгоризонтирована

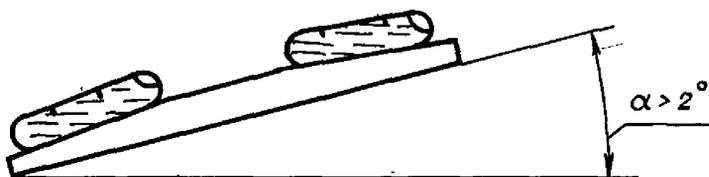

Черт. 3

Лит. изм.
№ изв.

899

Изд. № дубликата
Изд. № подлинника