

УЧ. ЕНУ

УДК 621.866.1-82:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03624-73

## ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ Типы и основные параметры, технические требования

Взамен 417АТ

Лит. изм. б  
№ изв. 12721/13057

Распоряжением Министерства от 7 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

*Срок действия продлен до 01.01.2002.  
до 01.12.2006 (Б)*

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гидравлические телескопические домкраты с ручным приводом грузоподъемностью до 45 т, предназначенные для подъема шасси самолетов и вертолетов при смене колес.

2. Стандарт устанавливает один тип гидравлического домкрата.

1220

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника


Издание официальное



Перепечатка воспрещена

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры, размеры и масса гидравлических домкратов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

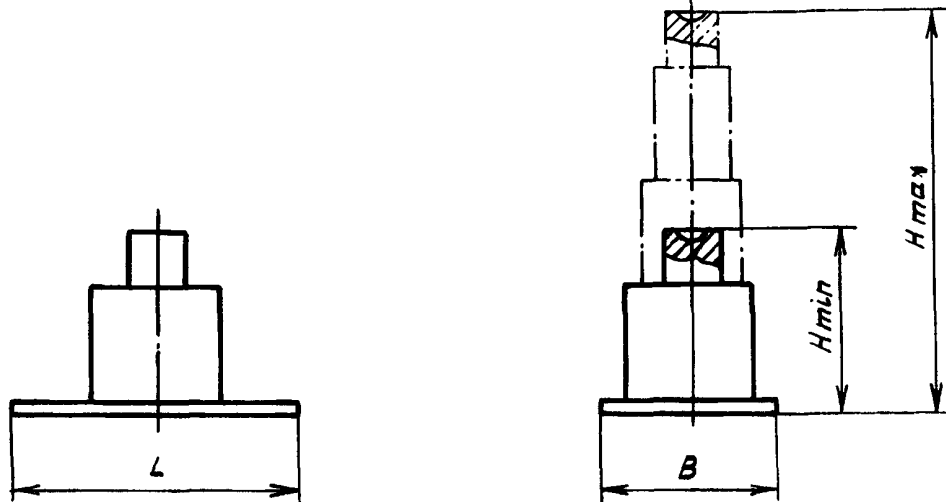

Размеры в мм

Таблица 1

Типо-размеры	Грузо-подъемность, кг	$H_{min}$	$H_{max}$	$B$	$L$	Ход		Масса, кг, не более
						штоков силового цилиндра	установочного винта	
1	10 000	165	460	165	485	230	65	40
2		185	600	170		320	95	
3	20 000	210	570	190	870	290	70	50
4		250	690			360	80	
5	30 000	210	575	220	680	290	75	75
6		300	875			435	140	
7	45 000	240	680	280	400	350	90	80
8		350	1020			520	150	

1.2. Размеры опорных гнезд домкратов должны соответствовать ОСТ В 1 10018-71.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Гидравлические домкраты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Гидравлические домкраты должны быть оборудованы ручным насосом. Усилие на рукоятке ручного насоса не должно превышать 18 кгс.

Лит. изм.  
№ изв.

1220

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

