

удк 531.7.084

Группа П04

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РЫЧАГИ ОДНОСТОРОННИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Конструкция и размеры

ОСТ 1.52370-79

Взамен ОСТ 1.76050-71

Распоряжением Министерства

срок введения установлен

от 25.07 1979 г. № 087-16


с 01.01 1981 г.

Настоящий стандарт распространяется на рычаги односторонние, применяемые в контрольно-измерительных средствах.

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры рычагов односторонних.

I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОДНОСТОРОННИХ РЫЧАГОВ.

I.1 Конструкция и размеры односторонних рычагов должны соответствовать указанным на черт. I и табл. I.

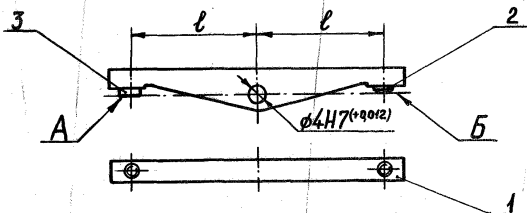

Черт. 1

I.2 Несимметричность поверхностей А и Б относительно оси $\phi 4H7$ не более 0,005 мм.

Таблица 2

Обозначения	мм	
	ℓ	L
8029-0001/001	16	42
8029-0002/001	20	50
8029-0003/001	25	60
8029-0004/001	30	70
8029-0005/001	32	74
8029-0006/001	40	90
8029-0007/001	50	110
8029-0008/001	60	120

2.2 Материал - сталь марки 45 по ГОСТ 1050-74.

2.3 HRC 35 . . . 40.

2.4 Остальные технические требования по ОСТ 1.51896-75.

2.5 Покрытие - Хим.Окс. прм. по ГОСТ 9791-68.

① 2.6 *Неперпендикулярность боковых торцов рычага к базовому отверстию $\Phi 4H7$ не более 0,01мм*

Пример условного обозначения рычага $\ell = 25$ мм:

Рычаг 8029-0004/001 ОСТ 1.52370-79

Примечание: Для уменьшения погрешности измерений детали, работающие в паре с рычагом, должны иметь радиусы сферы, одинаковые с радиусом сферы опоры.