

УДК 621.643.33:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РУКАВА

ОСТ 1 10855-72

Конструкция и размеры

На 6 страницах

Взамен 4586А

Проверено в 1981 г.

Подлежит проверке в 1986 г.

Срок действия продлен до 01.01.89

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ ПО ОСТ 1 10855-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
С РУКАВАМИ РЕЗИНОВЫМИ ПО НОРМАЛИ 4586А

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые рукава с хлопчатобумажными оплетками.
2. Конструкция и размеры рукавов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное

ГР 2035 от 17.04.73

Перепечатка воспрещена



Инт. изм.	1	3	4	5	6
№ изв.	6504	7629	8502	9127	10231
Изм. № дубликата	1037				
Изм. № подлинника					

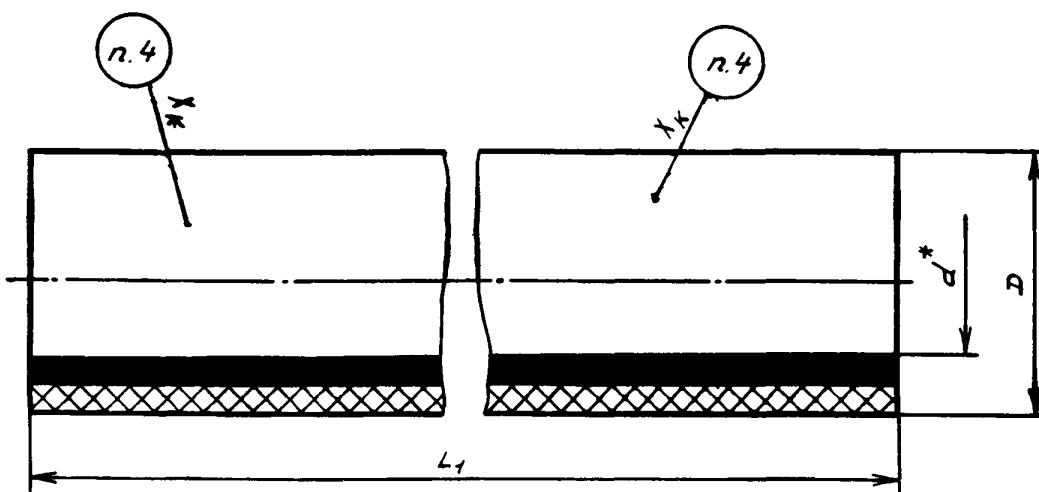

Размеры в мм

Типоразмеры	d	Тип рукава**	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра D конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг
				1	2	3	
3	4	У	2	9,4 - 10,5	10,6 - 10,9	-	0,13
4		М					
5		У	5	14,5 - 15,5	-	-	
6		М					
7	6	У	2	12,9 - 14,0	14,1 - 14,4	-	0,16
8		М					
9		У	5	16,5 - 17,5	-	-	
10		М					
11	8	У	2	14,9 - 16,0	16,1 - 16,5	-	0,23
12		М					
13		У	5	18,5 - 19,5	-	-	
14		М					

* Размер для справок.

** Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76, тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76.

Лит.изм.	1	2	4	5
№ изв.	6504	7027	8502	9127

Ив. № дубликата	1037
Ив. № подлинника	

Продолжение

Размеры в мм

Типоразмеры	D	Тип рукава*	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра D конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг
				1	2	3	
15	10	У	2	16,9-18,0	18,1-18,5	-	0,28
16		М					
17		У	5	21,3-22,0	22,1-22,3	-	0,45
18		М					
19	12	У	2	18,9-20,0	20,1-20,5	-	0,30
20		М					
21		РМБ	-	20,0-21,0	21,1-22,0	-	0,30
22		У	5	22,5-23,5	23,6-24,0	22,0-22,4	0,50
23	М						
24	14	У	2	21,0-22,0	22,1-22,5	20,5-20,9	0,32
25		М					
26		РМБ	-	21,0-22,0	22,1-23,0	-	0,32
27		У	5	25,5-26,5	26,6-27,0	25,0-25,4	0,55
28	М						
29	16	У	2	24,5-25,5	25,6-26,0	24,0-24,4	0,38
30		М					
31		РМБ	-	24,5-25,5	25,6-26,0	24,0-24,4	0,38
32		У	5	28,5-29,5	29,6-30,0	28,0-28,4	0,60
33	М						
34	18	У	2	26,5-27,5	27,6-28,0	26,0-26,4	0,42
35		М					
36		У	5	31,5-32,5	32,6-33,0	31,0-31,4	0,70
37		М					
38	20	У	2	28,5-29,5	29,6-30,0	28,0-28,4	0,45
39		М					
40		РМБ	-	28,5-29,5	29,6-30,0	28,0-28,4	0,45
41		У	5	33,5-34,5	34,6-35,0	33,0-33,4	0,75
42	М						
43	22	У	2	30,5-31,5	31,6-32,2	29,8-30,4	0,47
44		М					
45		У	5	34,5-35,5	35,6-36,0	34,0-34,4	0,80
46		М					

* Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76;
 Тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76;
 Тип РМБ - с резиной марки ИРП-1313 по ТУ 38-5-419-69.

Лит. изм.	1	2	5
№ изв.	6504	7027	9127

Инв. № дубликата	1087
Инв. № подлинника	

Продолжение

Размеры в мм

Типораз- меры	d	Тип рукава*	Группа рукава	Предельные размеры наружного диаметра D конца рукава по категориям			Масса 1 м, кг				
				1	2	3					
47	25	У	2	33,5-34,5	34,6-35,2	32,8-33,4	0,50				
48		М									
49		РМБ	-								
50		У	5								
51	М										
52	28	У	2	37,5-38,5	38,6-39,2	36,8-37,4	0,55				
53		М									
54		У	5								
55		М									
56	30	У	2	39,5-40,5	40,6-41,2	38,8-39,4	0,65				
57		М									
58		У	5								
59		М									
60	32	У	2	41,5-42,5	42,6-43,2	40,8-41,4	0,80				
61		М									
62		У	5								
63		М									
64	35	У	5	45,5-46,5	46,6-47,2	44,8-45,4	1,10				
65		М									
66	40	У	5					47,5-48,5	48,6-49,5	46,5-47,4	1,15
67		М									
68	42	У	5	52,5-53,5	53,6-54,5	51,5-52,4	1,30				
69		М									
70	50	У	5					54,5-55,5	55,6-56,5	53,5-54,4	1,50
71		М									
72	54	У	5	62,5-63,5	63,6-64,5	61,5-62,4	1,80				
73		М									
								66,5-67,5	67,6-68,5	65,5-66,4	1,90

* Тип У - с резиной марки 129-1 по ТУ 38 0051515-76;
 Тип М - с резиной марки 3-4410-1 по ТУ 38 0051515-76;
 Тип РМБ - с резиной марки ИРП-1313 по ТУ 38-5-419-69.

3. Длина L_7 устанавливается в зависимости от длины L по ОСТ 1 13814-81 - ОСТ 1 13823-81.

4. Маркировать категорию на обоих концах рукава.

Лит. изм.	1	2	4	5
№ изв.	6504	7027	8502	9127
Изм. № дубликата	1087			
Изм. № подлинника				

