

УДК 62-777.4:678.743.22

Группа Д97

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10725-79

БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ

На 6 страницах

Конструкция и размеры

Взамен ОСТ 1 10725-72

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01.01.94

Распоряжением Министерства от 28 сентября 1979 г.

№ 087-16

срок действия установлен с 1 января 1981 г.
до 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на поливинилхлоридные маркировочные бирки (в дальнейшем изложении - бирки), применяемые для маркировки проводов, жгутов и кабелей электрической бортовой сети летательных аппаратов, приборов и агрегатов.

Бирки предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 70°С.

№ изм.

1

2

№ изв.

9094

10036


Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

4177



2. Конструкция и размеры бирок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

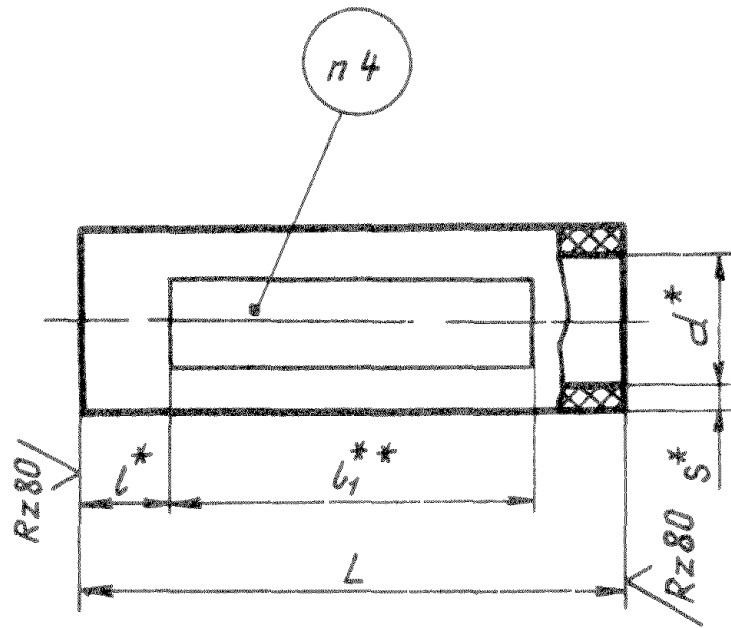

Размеры, мм

Типо-размер	d	s	L Пред. откл. +2	l		l_1		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
1	1,00	0,40	12	2	± 1	6	± 2	ПО-2,5	0,024
2			20			14			0,040
3			45			36			0,091
4	1,50		12	2		6	± 2		0,033
5			20			14			0,055
6			45			36			0,124
7	1,75		12	2		6	± 2		0,037
8			20			14			0,064
9			45			36			0,144
10	2,00		12	2		6	± 2		0,043
11			20			14			0,070
12			45			36			0,152
13	2,50		12	2		6	± 2		0,050
14			20			14			0,084
15			45			36			0,189
16	3,00		12	2		6	± 2		0,059
17			20			14			0,100
18			45			36			0,222

* Размер для справок.
 ** Размер обеспеч. инстр.

№ изм. 2
 № изв. 10036
 № дубликата 4177
 № подлинника

Продолжение

Размеры, мм

Типо-размер	d	S	L Пред. откл. +2	l		l ₁		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
19	3,50	0,40	12	2	±1	6	±2	ПО-2,5	0,068
20			20			14			0,113
21			35	6	±2	22	±4		0,197
22			45	4	±1	36	±3		0,254
23	4,00	12	2	±1		6	±2	0,098	
24		20			14	0,164			
25		35	6	±2	22	±4	0,286		
26		45	4	±1	36	±3	0,368		
27	4,50	12	2		±1	6	±2	0,133	
28		20		14		0,222			
29		35	6	±2	22	±4	0,386		
30		45	4	±1	36	±3	0,500		
31	5,00	12	2		±1	6	±2	0,146	
32		20		14		0,244			
33		35	6	±2	22	±4	0,425		
34		45	4	±1	36	±3	0,546		
35	6,00	12	2		±1	6	±2	0,172	
36		20		14		0,287			
37		35	6	±2	22	±4	0,500		
38		45	4	±1	36	±3	0,645		
39	7,00	20	2		±1	14	±2	0,330	
40		35		6		±2		22	±4
41		45	4	±1	36	±3	0,740		
42		20	2		±1	14	±2	0,410	
43	8,00	35	6	±2	22	±4	0,715		
44		45	4	±1	36	±3	0,920		
45	9,00	20	2		±1	14	±2	0,418	
46		35		6		±2		22	±4
47		45	4	±1	36	±3	0,940		
48	10,00	0,70	25		3	±1	18	±2	0,676
49			40	5	±2	28	±4	1,085	
50			50	3	±1	42	±3	1,352	

№ изм. 2

№ изв. 10036

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника 4177

Продолжение

Размеры, мм

Тип-размер	d	S	L Пред. откл. +2	l		l ₁		Шрифт по ГОСТ 2930-62	Масса 1000 шт., кг
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
51	12,00	0,70	25	3	±1	18	±2	ПО-3	0,804
52			40	5	±2	28	±4		1,285
53			50	3	±1	42	±3		1,605
54	25		18			±2	0,940		
55	14,00		40	5	±2	28	±4		1,490
56			50	42	±3	1,860			
57	16,00	0,90	25	3	±1	18	±2		1,375
58			40	5	±2	28	±4		2,204
59			50	3	±1	42	±3		2,750
60	18,00		35	5	±2	24			2,440
61			50	7		34	±6		3,530
62			65	4	±1	56	±3		4,580
63	20,00	35	5	±2	24	3,080			
64		50	7		34	±6	4,400		
65		1,15	65	4	±1	56	±3	5,730	
66	35		5	24	3,800				
67	25,00	1,40	50	7	±2	34	±6	5,440	
68			35	5		24	±3	5,550	
69	30,00		50	7	34	±6	8,100		
70			35	5	24	±3	6,530		
71	35,00		50	7	34	±6	9,200		
72			40,00	1,75	35	5	24	±3	7,920
73	50	7		34	±6	9,230			

3. Материал: трубка 3.31.ТВ-40Т высшего сорта ГОСТ 19034-82.

4. На бирке наносить маркировку провода, жгута или кабеля в соответствии с требованиями ОСТ 1 00031-79 шрифтом, указанным в таблице.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на этикетке для партии деталей.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00571-79.

№ изм. 1 2
№ изв. 0094 10036

4177

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

Пример наименования и обозначения маркировочной поливинилхлоридной бирки типоразмера 6:

Бирка 6-ОСТ 1 10725-79

№ инв.	№ инв.	1	2	№ инв.	№ инв.
		9094	10036		

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	4177