

ГОСТ Р 50074—92
(ИСО 8118—86)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТКАЦКИЕ.
ШПАРУТОЧНЫЕ ВАЛИКИ.**

Размеры

Издание официальное

БЗ 3—92/230

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****МАШИНЫ ТКАЦКИЕ
ШПАРУТОЧНЫЕ ВАЛИКИ**

Размеры

ГОСТ Р 50074-92

(ИСО 8118-86)

Weaving machines. Temple cylinders.
Dimensions

ОКП 96 7117

Дата введения 01.07.93

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на шпаруточные валики, применяемые на ткацких машинах, и устанавливает их размеры и обозначения для вновь проектируемого оборудования.


Шпарутка представляет собой устройство, используемое в ткачестве для удержания ткани вблизи прибойной кромки и для растягивания ее на ширину максимально приближенную к ширине проборки основы в бердо.

Шпаруточные валики представляют собой составную вращающуюся часть шпарутки, работающие самостоятельно или совместно с другими частями шпарутки.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Обозначения составляющих элементов шпартучного валика приведены на чертеже и в табл. 1.

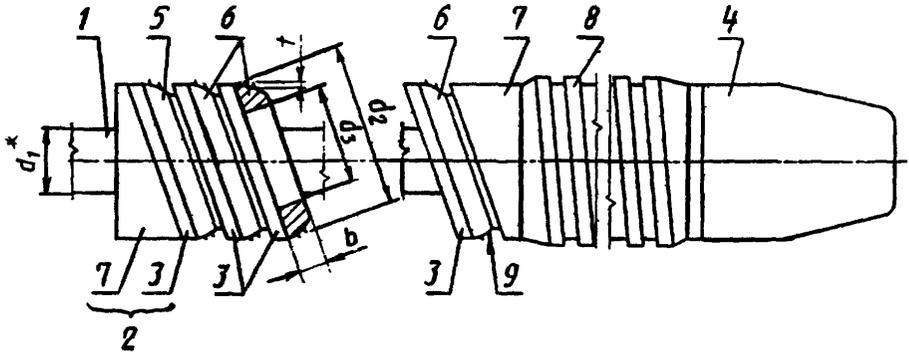

* Диаметр оси $d_1 = 10$ мм.

Таблица 1

Номер позиции	Буквенный символ	Термины		
		Английские	Французские	Русские
1		bolt	axe	ось
2		end segment ¹⁾	bague d'extremite ¹⁾	головка ¹⁾
3		segment	bague inclinée	подколючник
4		head piece	embout	наконечник
5		selvedge ring	molette de lisière	кромочное кольцо
6		ring	molette de fond	кольцо
7		bevelled disc	bague d'arrêt	сухарь
8		roller	manchon	ролик
9		pin	pointe	игла
	b	ring width	épaisseur de la molette	ширина кольца
	d_1	bolt	diamètre de l'axe	диаметр оси
	d_2	ring diameter	diamètre de la molette	диаметр кольца
	d_3	bore diameter	diamètre de centrage des molettes	диаметр отверстия кольца
	r	protruding pin length	hauteur de dépassement des pointes	длина выступающего участка иглы

¹⁾ Головка 2 может быть целым изделием или составным из деталей 3 и 7.

3. РАЗМЕРЫ

3.1. Размеры колец в сборе приведены в табл. 2.

Таблица 2

Размеры, мм

Количество рядов игл	Общее количество игл	t	d_2	d_3	b		
Тип валика А с номинальным диаметром 24							
2	32	1,5	24	16	4,0		
	48	1,0					
2	36	1,25; 1,5; 1,75	24	16	4,4		
	48						
	60						
	72						
3	54	1,25	24	16	4,4		
	72	1,0					
	90	0,75					
	108	0,5; 0,3					
4	64	1,5	24	16	5,5		
	80	1,25					
	96	1,0					
	72	1,25; 1,5; 1,75;			24	16	6,0
	96						
	120						
144							
5	90	1,25; 1,5; 1,75	25	17	6,0		
	120	1,0					
	150	0,75					
	180	0,5					
Тип валика В* с номинальным диаметром 23							
2	24	1,75; 2,0	23	15	3,5		
	30	1,5					
	36	1,25					
	48	0,5; 0,75; 1,0; 1,25					
3	72	1,25; 1,5	23	16	5,7		
4	96	0,5; 0,75; 1,0	23	16	5,7		
5	150	1,0	24	16	7,0		
Тип валика С* с номинальным диаметром 17							
3	72	0,5; 0,75; 1,0; 1,25	17	12	4,8		

* В новых конструкциях изделий применять не рекомендуется.

4. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Обозначение кольца шпартучного валика должно включать приведенные ниже элементы, располагаемые в следующем порядке:

шпартучный валик;

тип валика и количество рядов игл;

общее количество игл;

длину выступающего участка иглы;

ширину кольца;

ссылку на настоящий государственный стандарт.

П р и м е р:

Обозначение кольца валика типа А с 2 рядами игл, общим количеством игл – 48, длиной выступающего участка иглы – 1,0 мм и шириной кольца – 4,0 мм:

Шпартучный валик А2–48–1,0–4,0 ГОСТ Р 50074–92

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 314 "Машины текстильные и оснастка"
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 30.07.92 № 818
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 8116–86 "Ткацкие машины. Шпальточные валики" и полностью ему соответствует
- 3. СРОК ПРОВЕРКИ** 1998 г., периодичность проверки – 5 лет
- 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**