ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮБКИ ФОРМЕННЫЕ ЖЕНСКИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ Москва

Редактор Л. И. Нахимова Гехнический редактор О. Н. Никитина Корректор Т. А. Васильева

Сдано в наб 15 10 92 Подп в печ 10 12.92. Усл п. л 1,75 Усл. кр.-отт. 1,75, Уч.-изд л 1,65 Тир 198 экз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮБКИ ФОРМЕННЫЕ ЖЕНСКИЕ Технические условия

Uniform women's skirts.
Specifications

ΓΟCT P 50268—92

ОКП 85 8286

Дата введения 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на юбки форменные женские, поставляемые по специальным заказам.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Юбки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцом, утвержденным в установленном порядке.
 - 1.2. Основные параметры и размеры
 - 1.2.1. Юбки изготовляют двух типов:
- A прямого покроя со шлицей в среднем шве заднего полотнища юбки (черт. 1);
- Б расширенная книзу, с двумя односторониими складками на переднем полотинще юбки (черт. 2).


Издание официальное

(С Издательство стандартов, 1993

 \star


Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

тип А

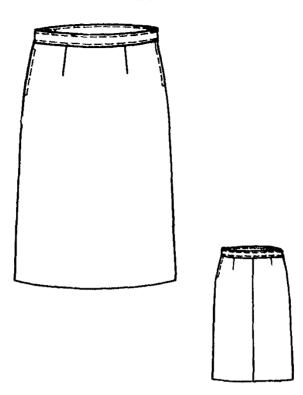

Черт. 1

Тип Б

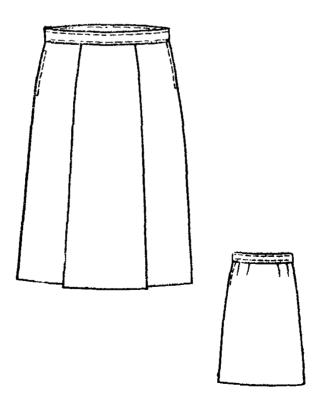

Черт. 2

1.2.2. Юбки по размерам должны изготовляться на типовые фигуры женщин первой, второй и третьей полнотных групп (табл. 1), предусмотренные ГОСТ 17522, по обхвату груди с 88 по 128 см, по росту с 146 по 176 см.

Таблица 1

					c	M					
				O	бхват гр	уди тип	овой фи	гуры			
Полнотная группа	88	92	96	100	101	108	112	116	120	121	128
				O	бхват бе	дер тип	овой фи	гуры			
1	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
2	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
3	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	110
		l	i	1		(Į.	1	1	1	1

Примечание. Юбки форменные женские размеров менее 88 см по обхвату груди и 146 см по росту; свыше 128 см по обхвату груди и 176 см по росту должны изготовляться по требованию заказчика.

1.2.3. Измерения готовых юбок должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 3—4.

					CM	
Помер изм рения на чергежс	Паименование измерения	П элнотная 1 руппа	Ро с т гиповой фи) уры		92	_
		1				<u> </u>
1 (4cpr 3)	Д шил юбки (лля х юнчатобумажных юбок на 20 см длиниее)	1—3	146 152 158 164 170 176	58 5 61,0 63.5 66 0 68.5 71,0	58 5 61 0 63,5 66,0 68,5 71,0	
2 (uepr 3)	Шприна юбки по та лин	1	116—152 158—164 170—176	34,3 33,1 31,9	36,4 35,2 34,0	
		2	146—152 158—164 170—176	35 3 34,1 32,9	37 4 36,2 35,0	
		3	146—152 158—164 170—176	36,3 35,1 33,9	38 4 37,2 36,0	
3	Ширина юбки на уро	1	146—176	48,0	50,0	
(черт 4)	вне линии бедер (измерять на 19—20 см ниже ина пригачивания поя	2	146—176	50,0	52,0	
	(ca)	3	146—176	52,0	54,0	
4 (черт 3)	Шпрппа юбки внизу (измерять с закрытыми складками) тип А	1 2 3	146—176 146—176 146—176	52 0 54 0 56,0	54,0 56,0 58,0	:
	тип Б	1 2 3	146—176 146—176 146—176	57,0 £9.0 61.0	59.0 61,0 63,0	
5	Ширина пояса	1-3	146—176	3,0	3,0	
(черт 3) 6	Длина застежки юбки	1-3	146—176	'6,0	16,0	
(черт 3) 7	Длина входа в карман	1-3	146176	16,0	16,0	
(черт 4) 8 (черт 3)	Длина ш инцы тип А	13	146 152 158 164 170 176	3 0 24 0 25,0 26 0 27,0 28,0	23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0	

Таблица 2


груди типо	вой фигурь	1			,	,			Допуска-
96	100	101	108	112	116	120	124	128	емое отклоне- ние
58.5 61.0 63.5 63.0 68.5 71.0	5&.5 61,0 63,5 66,0 68,5 71,0	58,5 61,0 63,5 66,0 68,5 71,0	±1.0						
38,5 37,3 36,1	40 .6 39,4 38,2	42,7 41,5 40,3	45,4 44,2 43,0	47,8 46,6 45,4	50,2 49,0 47,8	52,6 51,4 50,2	55,0 53,8 52,6	57,4 56,2 55,0	±1.0
39,5 38,3 37,1	41,6 40,3 39,2	43,7 42,5 41,3	46,1 44,9 43,7	48,5 47,3 46,1	50,9 49,7 48,5	53,3 52,1 50,9	55,7 54,5 54,3	57 ,9 53, <i>7</i> 55,5	±1,0
40,5 39,3 38,1	42,6 41,4 40,2	44,7 43,5 42,3	46,8 45,6 44,4	49,2 48,0 46,8	51,6 50.4 49,2	54,0 52,8 51,6	56,4 55,2 54,0	58,8 57,6 55,4	±1,0
52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	±1,0
54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	
56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	
86,0 58,0 60,0	58,0 60,0 62,0	60,0 62,0 64,0	62,0 64,0 66,0	64,0 66,0 68,0	66,0 68,0 70,0	68,0 70,0 72,0	70,0 72,0 74,0	72,0 74,0 7€,0	→ 10
61,0 63,0 65,0	63,0 65,0 67,0	65,0 67,0 69,0	67,0 69,0 71,0	6),0 71,0 73,0	71,0 73,0 75,0	73,0 75,0 77,0	75,0 77,0 79,0	77.0 79,0 81,0	±1,0
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	±03
16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	$\pm 0,5$
16,0	17,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	± 0.5
23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0	23,0 24,0 25,0 25,0 27,0 28,0	23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0	23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0	23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0	23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0	23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0	23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0	23,0 24 0 25,0 26,0 27,0 28,0	± 0.5


					Обхват	_
Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Полног- ная группа	Рост типовой фигуры	88	92	
<i>9</i> (черт. 4)	Длина складки тип Б	13	146 152 158 164 170 176	29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0	29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0	
<i>10</i> (черт. 4)	Ширина средней части переднего полотнища	1	146—176	17,0	17,8	
(юбки по шву притачива- ния пояса	2	146—176	18,0	18,8	
!	тип Б	3	146—176	19,0	19,8	
11	Ширина средней части	1	146—176	22,4	23,2	
(черт. 4)	переднего полотнища юбки по линии низа ме-	2	146—176	23,4	24,2	
	жду сгибами складок тип Б	3	146176	24,4	25,2	

ГОСТ Р 50268-92 С. 7

Продолжение табл. 2

груди типо	вой фигуры								Допуска-
96	100	104	108	112	116	120	1 24	128	емое отклоне- ние
29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0	±0,5								
18,6	19,4 20,4	20,2	21,6	22,6	23,6	24,6 25,2	25,6 26,2	26,6 27,2	± 0.5
20,6	21,4	22,2	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	
24,0 25,0	24.8 25,8	25,6 26,6	26,4 27,4	27,2 28,2	28,0	28,8	29,6 30,6	30,4 31,4	±05
26,0	26,8	27,6	28,4	29,2	30,0	30,8	31,6	22,4	





Черт 3

Черт 4

1.3. Характеристики

1.3.1. Внешний вид

Юбки типов A и Б — с притачным поясом, застегивающимся на петлю и пуговицу, в верхней части левого бокового шва расположена застежка на тесьму—молнию. В верхней части правого бокового шва — карман.

Пояс юбки прострочен на расстоянии 0,2—0,3 см от его верхнего и нижнего краев. Застежка и карман прострочены на расстоя-

нии 0,5-0,7 см от края.

Юбка типа A — прямого покроя. Переднее полотнище с двумя вытачками. Заднее полотнище состоит из двух частей — со средним швом, заканчивающимся внизу шлицей, с двумя вытачками.

Юбка типа Б — расширенная к низу. На переднем цельновыкроенном или состоящем из трех частей полотнище юбки — две односторонние складки глубиной 6,0 см. На заднем полотнище юбки — четыре вытачки.

1.3.2. По требованию заказчика допускаются:

юбки без карманов в боковых швах;

в юбках типа A — средний шов заднего полотнища без шлицы; в юбках типа B — заднее полотнище из двух частей.

1.4. Требования к материалам

Юбки должны изготовляться из материалов, указанных в табл 3.

Таблица 3

Наименование материала	Нормативно-техни- ческая 10 ументация	Назначение материала
1. Габардин арт. 15159 цветов: морской волны синего, защитного, чер-	ΓΟCT 27541	Для верха ю € ок
ного, темно-серого 2. Ткань костюмная (кительная) арт 2203 «С», 2205 «С» цветов: морской волны, синего, защитного, черного, тем-	Γ Ο CT 27541	То же
но-серого, теммо-сі.него 3 Ткань костюмная арт 2233 «С»	ГОСТ 27541	»
темно-серого цвета 4 Ткань костюмная арт 2253 «С»	ГОСТ 27541	»
темно-серого и темно-синего цветов 5 Ткань косномная арт 23748/1 «С»	ГОСТ 27541	»
черного цвета 6 Ткань кительная арт 82043 бежево го цвета	ТУ 17 РСФСР 62—44 6 3	*
7 Ткань костюмная арт 43843 темно синего цвета	FOCT 28000	»
8. Ткань платьевая «Деснянка» арт	FOCT 28000	»
2111 «С» темно-синего цвета 9. Ткань костюмная гладкокрашеная арт 22129 «С», 22130, 22138 «С» темно-	FOCT 28000	»
синего цвета 10 Ткань костюмная арт 1В18ВУ	FOCT 28000	>
темно-синего цвета 11 Саржа хлопчатобумажная гладко- крашеная мерсеризованная арт 3224	ТУ 17 РСФСР 65—6073	»
защитного цвета 12. Саржа хлопкополиэфирная гладко- крашеная с малоусадочной отделкой арт 3155 защитного и коричневого цве-	ТУ 17 РСФСР 66—114 2 9	*
тов 13 Ткань хлопьополиэфирная костюмная меланжевая мерсеризованная	ГОСТ 12239	»
арт 3303 защитного и серого цветов 14 Ткань костюмная хлопкополиэфир ная меланжевая мерсеризованная арт	ГОСТ 12239	»
3446 темно-синего цвета 15 Ткань хлопкополиэфирная арт	ГОСТ 21790	*
3489 темно-синего и коричневого цветов 16 Ткань с капроновым волокном мер серизованная арт 3146 коричневого цве	ТУ 17 РСФСР 45—9369	»
та 17 Ткань «Егорьевская» арт 3080 ко	FOCT 21790	*
ричневого цвета 18 Бязь гладкокрашеная арт 142 144 19 Ткань карманная гладкокрашеная арт 3816, 3848, 3858	ТУ 17 РСФСР 60—10724 СТП 10—56 ТУ 17 У₃ССР 02—01—28 ТУ 17 РСФСР	Для прокладки в пояс, вешалок Для подкладки карманов То же
20 Ткань карманная гладкокрашеная арт 3817	67—11035	. νν. υ τ

		рооолжение таол. з
Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение матэриала
21 Саржа подкладочная арт. 42203 22. Ткань кромочная клеевая арт. 337 H—1, 276 H—1	ГОСТ 20272 ТУ 6—19—137 ТУ 17—21—237	Для обтачки застежек, вешалок Для проклады- вания в шлицу, край кармана,
23 Лента полульняная шириной 12 мм 24 Материал прокладочный с регулярным точечным клеевым покрытием	ТУ РСФСР 21 2—234—4 ТУ 17—21—335	разрез застежки То же Для прокладки в пояс, шлицу
арт 86064—1 25 Тесьма капроновая арт 775—Р, ЭП—46124—3—84 26 Лента корсажная	ТУ 17 РСФСР 44—3808 ТУ 17—09—320	Для вешалок Для подклад- ки—прокладки по-
27 Крючок и петля стальные	OCT 17—165	яса Для боковой застежки юбки
28 Застежка—молния пластмассовая 29 Путовицы пластмассовые из амино- пласта диаметром 14, 17 мм, фасон 1400	OCT 17—891 OCT 17—805	То же Для застегива- ния пояса и бо-
30 Нитки армированные швейныє 44ЛХ—1	OCT 17—921	ковой застежки Для изготовле- ния юбок
31 Нитки хлопчатобумажные швейные 11,0 текс×3×2 (№ 30/6) 8,5 текс×3×2 (№ 40/6) 16,5 текс×3 (№ 40/3)	FOCT 6309	То же Для обметывания срезов, изготовления хлопчатобумажных юбок
13,0 текс×3 (№ 50/3) 32 Нитки швейные из натурального	FOCT 22665	Для обметыва- ния срезов
шелка № 33 № 18		Для отделоч- ных строчек Для обметыва- ния петель, изго-
33 Нитки лавсановые швейные 11,1 текс×3 (33Л) 34 Мононити капроновые прозрачные 13 КМП	ОСТ 17—257 ТУ 17 РСФСР 63—4—83	товления закрепок Для отделочных строчек Для подшива- ния юбок

Примечания:

1 По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл. 3. 2. Цвет подкладки, прикладных материалов, фурнитуры и ниток должен

соответствовать цвету основной ткани.

3. Артикул и цвет ткани для верха юбок — по роду войск и ведомственному назначению.

- 1.5. Основные требования к изготовлению.
- 1.5.1. Раскрой деталей юбок по ГОСТ 19902.
- 1.5.2. Виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления юбок по Инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

1.5.3. Определение сортности юбок — по ГОСТ 11259.

1.5.4. Особенности обработки юбок, пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей юбок, коды ОКП приведены в приложениях 1—4 (черт. 5—11).

1.6. Маркировка и упаковка юбок — по ГОСТ 19159.

2. ПРИЕМКА

Правила приемки юбок — по ГОСТ 24782.

з, методы контроля

Методы контроля качества юбок — по ГОСТ 4103.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение юбок — по ГОСТ 19159.

особенности обработки

1. Все открытые срезы обметывают.

2 Соединение передних, боковых, средних срезов заднего полотнища выполняют стачным швом шириной 1,0 см. В юбках из хлопчатобумажных тканей допускается соединение срезов выполнять на машинах стачивающе-обметочных челночного стежка и заутюживание швов в сторону переднего полотнища

З В верхней части левого бокового шва обрабатывают застежку-молнию с расположением краев тесьмы—молнии на уровне краев застежки Строчку прокладывают на расстоянии 0,5—0,7 см от краев застежки; в конце застежки строчка должна проходить перпендикулярно разрезу на расстоянии 0,1—0,5 см от конца звеньев тесьмы—молнии

4. Подзор и обтачку кармана притачивают на 4,0—5,0 см ниже верхнего среза юбки Подкладку карманов стачивают двойным швом: ширина первого шва — 0,4—0,5 см; второго — 0,7—0,8 см Подкладка карманов в готовом виде для всех размеров должна быть:

длиной — $(28,0\pm0,5)$ см; шириной — $(12,5\pm0,3)$ см;

шириной на уровне нижней закрепки — $(15,5\pm0,5)$ см.

В юбках 88 размера по обхвату груди допускается уменьшать ширину под-

кладки кармана на 1,0 см

5 Боковой срез правой половинки шлицы перегибают на 1,5 см в сторону изнанки, заутюживают и прокладывают строчку на 1,0 см от перегиба По левой половинке шлицы с изнанки прокладываг клеевую ленту или полоску клеевой ткани, совмещая ее край с линией перегиба шлицы Скрепляют верхние срезы половинок шлицы швом шириной — 1,0 см, заутюживают шлицу на левую сторону и прикрепляют к лсвой половинке заднего полотнища юбки, прокладывая строчку на 1,0 см от верхнего среза шлицы Складывают лицом к лицу левую половинку шлицы с левой половинкой заднего полотнища юбки, совмещая нижние срезы и прокладывая строчку по линии подгиба низа на ширину шлицы Шлицу выворачивают на лицевую сторону, расправляют, приутюживают

6 Пояс прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне юбки, уравнивая срезы, притачивают швом шириной 0,7—1,0 см При этом образуют припуск длиной 4,5 см со стороны переднего полотнища юбки для застежки пояса Предварительно обметанный срез подкладки пояса, не подгибая, настрачивают на верхний край юбки на расстоянии 1,0 см от края подкладки пояса, закрывая шов притачивания пояса и одновременно прокладывая отделочные строчки на

расстоянии 0,2-0,3 см от верхнего и нижнего краев пояса

7 Припуск на подгиб низа юбок и участок бокового среза шлицы к подгибу низа подшивают на специальной машине потайного стежка

8 При изготовлении юбок допускается:

пояс из двух частей с расположением шва стачивания по верхнему краю его или на уровне бокового шва:

пояс, выкроенный по уточной нити;

смещение бокового шва в сторону заднего полотнища юбки не более чем на 1.0 см:

обработка подкладки карманов стачным швом, выполненным друмя строчками с обметыванием срезов или их окантовыванием;

в юбках типа Б размеров по обхвату груди 88 и 92 см — две вытачки на заднем полотнище вместо четырех;

9. По согласованию с заказчиком допускается:

цельновыкроенные подзор и обтачка кармана;

при соединении срезов юбок из хлопчатобумажных тканей применять четырех- и пятиниточные машины цепного стежка;

застежка в боковом шве на два крючка;

застежка в боковом шве на петлю и пуговицу;

глубина складки в юбках типа Б уменьшена до 5,0 см;

подкладка в пояс из бязи или корсажная лента;

отделочные строчки и подшивание низа хлопчатобумажных юбок хлопчатобумажными нитками;

соединение срезов в юбках шерстяных на машинах стачивающе-обметоч-

ного и челночного стежка.

10. Петлю обметывают на поясе — посередине ширины пояса на расстоянии 1,0 см от конца.

Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

Таблица

пособие для построения чертежей лекал юбок

		į			-	СМ								
		REII					90	Обхват гру	груди типовой фигуры	вой фиг	, Appl	-		
Обозначение кон- структивной линии на чертеже	Jun	понгоП вппудт	Рост типовой фигуры	88	92	9,	100	104	108	112	116	120	124	128
					Заднее	полотнище	іище (ч	(черт. 5,	(9		•	,		
TБ	A. B	~ ~	145—152 158—164 170—176	19,0 20,0 21,0	19,0 20,0 21,0	19,0 20,0 21,0	19,0 20,0 21,0	19,0 20,0 21,0	19,0 20,0 21,0	19,0 20,0 21,0	19,0 20,0 21,0	19,0 20,0 21,0	19,0 20,0 21,0	19,0 20,0 21,0
ТИ (для юбок из хлопчатобумаж- иту тузней— на	A, B	1 –3	146 152 158 164	63 63 65 65 65 65 65	60 63 50 50 68 65 68	60,5 63,0 65,5	60,5 63,0 65,5 68,0	60 63 65 68 0	60,5 63,0 55,5 68,0	60 63,0 65,0 78,0	60,5 63,0 68,5	60 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63	00 03 0.83 0.03 0.03	60 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
_			170 176 176	70,5		70,5		70,5	70,5				70,5	
HH,	A	1-3	146 152 158	24.0 25.0 26.0	25,0 25,0	24,0 25,0 26,0	25,0 25,0 26,0	25,0 25,0 26,0	28.50 0,000 0,000	25,0 26,0 26,0	24,0 25,0 26,0	255,0 26,0 26,0 26,0	25,0 26,0 26,0	222 252 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
			164 170 176	27,0 28,0 29,0	28,0 28,0 29,0	28,0 28,0 29,0	28,0	28,0 0,0 0,0	$-\infty$ o	~∞o	28,0 28,0 29,0	288.0	ං ග ග	28,0 29,0
TT_1	₹.	,	146—152 158—164 170—176	23,2 22,6 22,0	24,2 23,6 23,0	25,2 24,6 24,0	26.2 25.6 25.0	27,2 26,6 26,0	28,5 27,9 27,3	29,7 29,1 28,5	30,0 30,3 25,7	32,1 31,5 30,9	33,3 32,7 32,1	33 33 33 33 34 5

						СМ								
			1				Ю	Обхват гр	груди типовой фигуры	овой фи	гуры			
Обо начение кол- структивной линии на чертеме	Тип	тонко:1 випу q 1	Рост типовой фигуры	88	92	96	100	104	801	112	116	120	124	128
		2	46—1	23.7	i ⊲	l c		7	∞	0		C)		33.9
		- 10	158—164	23,1	· 🕁 🗠	in a	א נוייים אור	N 9	∞ \sim	28,5	30,7	0.00 0.00 0.00	33,1 32,5	34,3
		3	46-1	24,2	· LO	9	· -	∞	6	0				35,2
			158—164 170—176	23,6 23,0	24,6 24,0	25,6 25,0	26,6 26,0	27,6 27,0	28,6 28,0	29,8 29,2	31,0 30,4	32,2 31,6	33,4 31,8	34,6 34,0
	Б		45—1	21,8	○ 0 0	23,8	₹ ₹	TO II	27,1	1 00	9	7.0.7	31,9	33,1
			158 - 164 $170 - 176$	20,2	22,22	22,6		O 4.	25,9	~ l~	28,3	29,5		31,9
		2	7	22,3	23 23 24	24,3	LO 3	9 ນ	, o	∞ 0	တပ	31,1	32,3	33,55
			158—164 170—176	21,7	22,7	23,7	24.7 24,1	25,7 25,1		27,5	28,5	29,9	31,1	32,9 2,32
		က	Ī	22,8	23,8	4.	വ	9	27,8	6	0			33,8
_ 			158—164 170—176	22,22	23.72 22.6	24,2 23,6	25,2 24,6	26,2 25,6	24,77	$\sim 1 \propto$	29,0 29,0	30,2 2,0	32,0 31,4	32, 28
TT_2	A	1—3	146—176	11,2	11,6	12,0	12,4		13,2	13,6	14,0	14,4	14,8	15,2
	വ	1—3	146—176	7,5	7,9	8,3	8,7	9,1	9,2	0 , 6	10,3	10,7	11,1	11,5
TT_3	വ	1-3	146—176	15,8	13,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	90,6	21,2	21,8
$\overline{\mathrm{B}}\overline{\mathrm{B}}_{\mathrm{l}}$	А	- 2	146-176	C I	N 00	28,7 29,7	29,7	0	31,7	32,7	33,7	34,7 35,7	35,7 36,7	36,7 37,7
		က	` -	∞	\circ	30,7		\circ	33,7	34,7	35,7	0	<u>~</u>	
	В	-0	143—176 146—176	24,2 25,2	25,2 26,2	26,2 27,2	2,52	28,2 29,2	29,2 30,2	30,2 31,2	31,2 32,2	32 23,25 2,42	33 42 24 20	34,2 35,2
		က	-17	9	~	∞	9	0		C)		₹'	വ	9

ŧ	ī	ı
r	2	i
٠		١
		ı
		2

		RSI				<u> </u>	00	XBAT FD	Обхват груди типовой	овой фи	фигуры			1
Обозначение кон. структивн ой линии на чертеже	Тип	Полноп пруппа	Рост типовон фигуры	88	92	93	100	101	103	112	116	120	124	128
HH	А	357	146—176 146—176 146—176	28,5 29,5 30,5	29,5 30,5 31,5	30,5 31,5 32,5	31,5 32,5 33,5	32,5 33,5 34,5	33. 35. 35. 35.	34,5 35,5 36,5	35 37 37 37	36,5 37,5 38,5	37,5 38,5 39,5	38,5 39,5 5,5 5,5
	р	- 22 %	145—176 146—176 146—176	26.0 27.0 28.0	27,0 28,0 29,0	28,0 29,0 30,0	29,0 30,0 31,0	30,0 31,0 32,0	32,0 33,0	32.0 33.0 34.0	33,0 34,0 35,0	34,0 35,0 36,0	35,0 36,0 37,0	36,0 37,0 38,0
	•		Пе	Переднее	полотнище		(черт. 7,	8, 9)						
TB	A, B	1—3	146—152 158—164 170—176	19,5 20,5 21,5	19,5 20,5 21,5	19,5 20,5 21,5	19,5 20,5 21,5	19,5 20,5 21,5	19,5 20,5 21,5	19,5 20,5 21,5	19,5 20,5 21,5	19,5 20,5 21,5	20,5 21,5	19,5 20,5 21,5
ТН (для юбок из хлопчатобумажных тканей на 2,0 см больше)	A, B	1-3	146 152 158 164 170 173	61,0 63,5 66,0 68,5 71,0	61,0 63,5 66,0 68,5 71,0	61,0 63,5 66,0 68,5 71,0	61,0 63,5 66,0 68,5 71,0	61.0 63.5 66.3 71.0 73.5	61,0 63,5 65,0 68,5 71,0 73,5	61,0 63,5 66,0 71,0 73,5	61,0 63,5 66,0 71,0 73,5	61,0 63,5 66,0 71,0 73.5	61,0 63,5 66,0 71,0	61,0 63,5 68,0 71,0
TT_1	V .		146—152 153—164 170—176	20,7 20,1 19,5			24,0 23,4 22,8	25,1 24,5 23,9			28,9 28,3 27,7			32.55 31.50 31.50 31.50
		2	146—152 158—164 170—176	21,2 20,6 20,0	22,3 21,7 21,1	23,4 22,8 22,2	24,5 23,9 23,3	25,6 25,0 24,4	26,8 26,2 25,6	28,0 27,4 26,8	29,2 28,6 28,0	30,4 29,8 29,2	31,6 31,0 30,4	32,8 32,2 31,6
		က	146—152 158—164 170—176	21,7 21,1 20,5	22,8 22,2 21,6	23,9 23,3 22,7	25,0 24,4 23,8	26,1 25,5 24,9	27,2 26,6 26,0	28,4 27,2 27,2	29,6 29,0 28,4	30,8 30,2 29,6	32,0 31,4 30,8	33,2 32,6 32,0

		RBI		_		5	ŏ	Обуват гр	груди тип	типовой (н	d M rypte			}
Обозначение вон- структивной линии на чертеже	Тип	нонкоП вппудт	Рост типовой фигуры	88	26	96	100	104	108	112	116	120	124	128
TT_2	A	1-3	146—176	L'6	10,1	10,5	10,9	11,3	11,7	12,1	12,5	12,9	13,3	13,7
BB_1	A	357	145—176 146—176 146—176	24,3 25,3 26,3	25,3 26,3 27,3	26,3 27,3 28,3	27,3 28,3 29,3	28,3 29,3 30,3	29,3 30,3 31,3	30,3 31,3 32,3	32 S.	32 33,3 4,3	33 84 85 85 85	34,3 35,3 36,3
НН	A	-26	777	26.0 27.0 28.0	27,0 28,0 29,0	28,0 29,0 30,0	29,0 30,0 31,0	30,0 31,0 32,0	31,0 32,0 33,0	32,0 33,0 34,0		34,0 35,0 36,0	10/06	36,0 37,0 38,0
			 Средняя ч	 часть пе	 переднего	 В полотнища		 Юбки (ч	 (черт. 8)					
TT_1	ഥ	357	146—176 146—176 146—176	80 0,0 1,0	9,0 0,0 0,0	4,0 6,0 4,0	9,8 10,3 10,8	10,2 10,7 11,2	10,9 11,2 11,6	11,4	11,9 12,2 12,6	12,4 12,7 13,1	12,9 13,2 13,6	13,4 13,7 14,1
5B ₁	Ω	357	146—176 146—176 146—176	10,6 11,1 11,6	11.0 11.5 12,0	11,9	12,3	12,2 12,7 13,2	12,6 13,1 13,6	13,0 13,5 14,0	13,4 14,4	13,8 14,3 14,8	14,2 14,7 15,2	14,6 15,1 15,6
НН,	g	- 8 8	146—176 146—176 146—176	4.11 9.11 4.21	11,8 12,3 12,8	12,2 12,7 13,2	12,6 13,1 13,6	13,0 13,5 14,0	13,4 13,9 14,4	13,8 14,3 14,8	14,2 14,7 15,2	14,6 15,1 15,6	15,0 15,5 16,0	15,4 15,9 16,4
			Бокова	я часть	переднего	тего по.	полотнища	а (черт.	(6 :	-	_			
${ m TB}_2$	Ф	1—3	146—152 158—164 170—176	19,8 20,8 21,8	19,8 20,8 21,8	19,8 20,8 21,8	19,8 20,8 21,8							

ÇM

						СМ				1		,		
Occupantion of the second			i				°C	Оэхваг груди т повой фигуры	уди т п	вой фи	ypы			
структивной линии на чертеже	Тип	Полнот пруппа	Рост типовой фигу ры	88	36	96	001	104	108	112	911	120	124	128
TH2	Б	1-3	146	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4		61,4	61,4
			152 158	68 9,0 4,0	88 9,4	63,9 66,4	63,9 66,4	63.9 66.4	63,9 66,1	63,9 4,99	88 9,4 9,4		63,9 66,4	63',99 66',99
			164 170	08,0 71,4 9,4	8 2 4 6 7	68,9 71,4 73,9	68,9 71,4	68,9 73,4	68,9 71,4	6,4,5 6,4,0	68,0 71,4 6,62	68,9 71,4 9,62	68,9 71,4	68,9 71,4 9,9
T ₂ T ₃	Ю	13	146—152	11,7	12,4	1,61	χ εξ. α, α, α	7, 7,	15,2	6,51	16,6		18,0	18,7
			158—154 170—176	10,5	0,1 1,2 1,2	11,9	13,2	13,3	14,0 14,0	12,3	15,4	16,1	16,8	18,1
5_25_3	τΩ	- 2	146-176	16,6 17,1	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8	21,4	22,0	22 , 6 23 .1
		က	- 1	17,6	18,2			20,0		21,2		22,4		23,6
H ₂ H ₄	ω	-20	146—176 146—176	18,2	& 60 & 60 & 60 & 60	19,4	20,0	20,6	21,6	22,8 22,3	22.5	23,0 23,5	23,6	24,2 24,7
_		n	146-176		ת	20,4	٥ , اخ	o, 2			4,	•	o. 12	7, 07
		_			Пояс	(черт	(0	•		•	-	-	•	
AБ	A, B	-	146—152 158—164 170—176	75,5 73,1 70,7	79,7 77,3 74,9	83,9 81,5 79,1	88,1 85,7 83,3	92,3 89,9 87,5	97,7 95,3 92,9	102,5 100,1 97,7	107,3 104,9 102,5	112,1 109,7 107,3	116,9 114,5 112,1	121,7 119,3 116,9
		2	146—176	77,5	81 ,7	85,9	£0,1	94,3	99,1	103,9	108,7	113,5	118,3	123,1
			īī	72,7	76,97	8. 1,13		6, 18 89,55	94,3					118,3

٠			
1	•	۹	
•	١,	•	


		RBH					ဝိ	хват гр	уди тип	Обхват груди гиповой фигуры	гуры			
Обозначенке к он - структивной линин на чертеже	Tĸn	тонкоП влпудт	Рост типовой фигуры	88	92	96	100	104	108	112	911	120	124	128
		က	146—152 158—164 170—176	79,5	83.7 81,3 78,9	87,9 85,5 83,1	92,1 89,7 87,3	96,3 93,9 01,5	100,5 98,1 96,7	104,3 102,9 100,5	110,1 107,7 105,3	114,9 112,5 110,1	119,7 117,3 114,9	124,5 121,1 119,7
	_			 Подкла	 Годкладка кармана	 рмана	(черт	11)	_	_			_	

Примечания:
1. Точки, обозначенные на чертежах буквой «а», находятся на середине соответствующих прямых.
2. При изготовлении лекал задних полотнищ юбки, стачных посередине, прибавляют на шов 1,0 см.
3. Припуск на подгиб низа юбок (участки НН₂ и Н₂Н₅) будет равен: 5,0 см в юбках хлопчатобумажных и шеретя-

ных для СА; 4,0 см в юбках шерстяных и шелковых.
4. Длина пояса дана с учетом припуска на застежку, равного 4,5 см.

C. 20 FOCT P 50268-92


Тип А

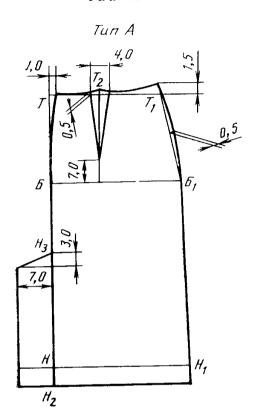


Черт. 5


Тип А

Tun A

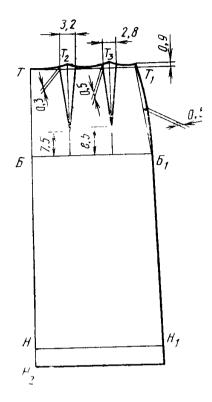


Черт. 6

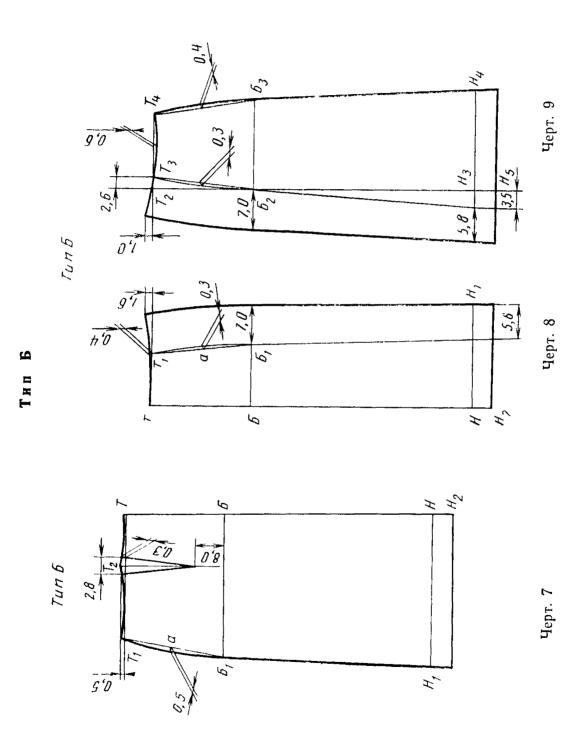



Черт. 10



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное

спецификация деталей юбок

Таблица 5

_		<u> </u>	аолица (
Наименование детали	Тип	Номер чертежа или размер, см	Количеств о деталей
Детали	верха		_
Заднее полотнище	A	5 6	2
Переднее полотнище	Б А Б Б	7	į
Средняя часть переднего полотнища Боковая часть переднего полотнища		8 9	2
Пояс Подзор, обтачка	А, Б А, Б	3 5×19,0	2
Детали подклад	ки и приклад	a	
Подкладка кармана Прокладка в пояс Вешалка	А, Б А, Б А, Б	$\begin{array}{c c} & 11 \\ & 10 \\ 2.5 \times 10.0 \end{array}$	1 1 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное

коды окп на юбки

		Таблица 6
Панмено вание юбки	Тип	код ОКП
Юбка женская хлопчатобумажная, форменная прямого покроя, защитного цве-		
та: арт ткани 3224 арт ткани 3155 арт ткани 3303	A A A	85 8286 1021 08 85 8286 1021 07 85 8286 1022 06
Юбка женская хлопчатобумажная, форменная прямого покроя, коричневого цвета:	A	85 8286 1025 03
арт ткани 3155 арт ткани 3489 арт ткани 3146 арт ткани 3080 Юбка женская хлопчатобумажная, фор-	A A A	85 8236 1026 02 85 8286 1027 01 85 8286 1028 00
менная прямого покроя, серого цвета, арт ткани 3303 Юбка женская хлопчатобумажная, форменная прямого покроя, темно-синего	A	85 8286 1030 06
цвета: арт ткани 3446 арт ткани 3489 Юбка женская хлопчатобумажная, форменная расширенная к низу, защитного	A A	85 8286 1035 01 85 8286 1036 00
цвета арт ткани 3224 арт. ткани 3155 арт ткани 3303 Юбка женская хлопчатобумажная, форменная расширенная к низу, коричнево-	6 6 6	85 8286 1040 04 85 8286 1041 03 85 8286 1042 02
го цвета: арт ткани 3155 арт ткани 3489 арт ткани 3146 арт ткани 3080 Юбка женская хлопчатобумажная, форменная расширенная к низу, серого	8 8 8 8	85 8286 1045 10 85 8286 1046 09 85 8286 1047 08 85 8286 1048 07
цвета, арт ткани 3303 Юбка женская хлопчатобумажная, форменная, расширенная к низу, темно-си	Б	85 8286 1050 02
него цвета: арт ткани 3446 арт ткани 3489	Б Б	85 8285 1051 01 85 8286 1052 00

		, 51111011110 111011 0
Паимспование юбки	Тип	Ко д О К П
Юбка женская синтетическая, форменная прямого покроя, бежевого цве		
та		
арт ткани 82043	A	85 8286 3001 03
Юбка женская синтетическая, формен	1	
ная расширенная к низу, бежевого цве	}	1
TA	Б	85 8286 3005 10
арт ткани 82043	ן ני	00 (200 0000 10
Юбка женская шерстяная, форменная прямого покроя цвета морской волны	1	
арт ткани 15159	A	83 8236 4060 10
арт ткани 2203 «С»	Ā	85 8286 4061 09
арт ткани 2205 «С»	Λ	85 8286 4062 08
Юбка женская шерстяная, форменная		
прямого покроя синего цвета		
арт ткани 15159	A	85 8236 4 065 05
арт ткани 2203 «С»	A	85 8286 4065 04
арт ткани 2205 «С»	A	85 8286 4067 03
Юбка женская шерстяная форменная		
прямого покроя, защигного цвета	1	85 8286 4070 08
арт ткани 15159	A A	85 8286 4071 07
арт ткани 2203 «С»	A	85 8286 4072 06
арт ткани 2205 «С» Юбка женская шерстяная форменная	1	00 0200 4072 00
прямого покроя, черного цвета		
арг ткани 15159	Λ	85 8286 4075 03
арт ткани 2203 «С»	A	85 8286 4076 02
арт ткани 2205 «С»	A	85 8286 4077 01
арт ткани 23748 «С»	A	85 8283 4078 00
Юбка женская шерстяная форменная	ł.	ł
прямого покроя, темпо серого цвета	1	0
арт ткани 15159	A	85 8286 4080 06
арт ткани 2203 «С»	A A	85 8283 4081 05
арт ткани 2205 «С»	, A	85 8283 4082 04
Юбка женская шерстяная форменная прямого покроя, темно серого цвета		
арт ткани 2233 «С»	A	85 8286 4083 03
арт ткани 2253 «С»	A	85 8286 4084 02
Юбка женская шерстяная, форменная		
прямого покроя темно синего цвета))
арт ткани 2203 «С»	A	85 8283 4087 10
арт ткани 2205 «С»	A	85 828 3 4088 09
арт ткани 2253 «С»	A	85 8283 4089 08
арт ткани 43813	A A	85 8283 4090 04
арт ткани 2111 «С»	A A	85 8286 4091 03
арт ткани 22129 «С»	A	85 8283 4092 02 85 8280 4093 01
арт ткани 22130 «С» арт ткани 22138 «С»	A	85 8236 4094 00
арт ткани 22136 «С» арт ткани 1В18 ВУ	A	85 8286 4095 10
api ikann ibio bo	**	00 0200 1000 10
	1	l

Продолжение табл 6

		Продолжение таол в
Наименование юбки	Тип	Код ОКП
Юбка женская шерстяная, форменная расширенная к низу, цвета морской		
расширенная к низу, цвета морской волны:		85 8286 4100 08
арт ткани 15159	Б	85 8286 4101 07
арт ткани 2203 «С»	Б	85 8286 4102 06
арт ткани 2205 «С»	Б	00 0200 1102 00
Юбка женская шерстяная, форменная		
расширенная к низу, синего цвета.	-	85 8286 4105 03
арт ткани 15159	Б	85 8286 4106 02
арт ткани 2203 «С»	Б Б	85 8286 4107 01
арт ткани 2205 «С»	D	
Юбка женская шерстяная, форменная		
расширенная к низу, защитного цвета арт ткани 15159	Б	85 8286 4110 06
арт ткани 2203 «С»	Б	85 8283 4111 05
арт ткани 2200 «С»	\vec{Z}	[
Юбка женская шерстяная, форменная	·	
расширенная к низу, черного цвета:		85 8286 4115 01
арт ткани 15159	Б	85 8286 4116 00
арт ткани 2203 «С»	Б	80 0200 4110 00
Юбка женская шерстяная, форменная		
расширенная к низу, черного цвета:	-	85 8286 4117 10
арт ткани 2205 «С»	Б	85 8286 4118 09
арт ткани 23748 «С»	Б	
Юбка женская шерстяная, форменная		
расширенная к низу, темно-серого цвета арт ткани 15159	Б	85 8286 4120 04
арт ткани 10105 арт ткани 2203 «С»	Б	85 8286 4121 03
арт ткани 2233 «С»	Б	85 8286 4122 02
арт ткани 2253 «С»	Б	85 8286 4123 01
Юбка женская шерстяная, форменная		[
расширенная к низу, темно-синего цве-		
та:	_	85 8286 4126 09
арт ткани 2203 «С»	Б	85 8286 4130 02
арт ткани 2205 «С»	Б	85 8286 4131 01
арт ткани 2253 «С»	Б Б	85 8286 4132 00
арт ткани 43843		85 8286 4133 10
арт ткани 2111 «С» арт ткани 22129 «С»	Б Б Б	85 8286 4134 09
арт ткани 22129 «С»	Б	85 8286 4135 08
арт ткани 22138 «С»	Б	85 8286 4136 07
арт ткани 1В18 ВУ	Б	85 8286 4137 06

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Ростовским филиалом Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности РАЗРАБОТЧИКИ:
 - 3. С. Чубарова, В. Ф. Поляков, В. И. Ма_{лахова}, А. Д. Касилова
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 14.09.92 № 1171
- 3. Срок первой проверки 1999 г. Периодичность проверки 5 лет
- 4. B3AMEH OCT 17-936-83
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХҢИЧЕСКИЕ ДОКУ-МЕНТЫ

Обозначение НТД на который дана _{ССЫЛК} а	Номер раздела, пункта
FOCT 4103—82 FOCT 63C9—87 FOCT 11259—79 FOCT 11239—76 FOCT 12239—76 FOCT 19159—85 FOCT 19902—89 FOCT 20272—83 FOCT 21790—76 FOCT 22665—83 FOCT 24782—93 FOCT 24782—93 FOCT 25800—88 FOCT 17—1655—79 FOCT 17—257—84 FOCT 17—805—85 FOCT 17—805—85 FOCT 17—805—85 FOCT 17—921—88 FOCT 17—90—320—90 FOCT 17—91—88 FOCT 17—90—320—90 FOCT 17—90—320—90 FOCT 17—90—320—90 FOCT 17—90—320—90 FOCT 17—90—60—41—380—80 FOCT 17—90—60—60—60—60—60—60—60—60—60—60—60—60—60	3 1 4 1 5 3 1 4 1 2 2 1 6; 4 1 5 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1