



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПОДВЕСКИ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГРУЗОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТАРЕ**

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 20788—75

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
ГРУЗОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТАРЕ**

Типы, основные параметры и размеры

Hangers for transportation of loads in industrial packing. Types, basic technical data and dimensions

**ГОСТ
20788—75**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 апреля 1975 г. № 1108 срок действия установлен

с 01.01. 1977 г.
до 01.01. 1982 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на подвески, предназначенные для транспортирования грузов на подвесных конвейерах в производственной таре, изготавливаемой по ГОСТ 14861—74.

2. Подвески должны изготавливаться следующих типов:

- 1 — с полками, предназначенные для транспортирования грузов в таре типа 1 исполнения 2 и в таре типов 3 и 4;
- 2 — с консолями, предназначенные для транспортирования грузов в таре типа 1 исполнения 1 и в таре типа 2.

3. Основные параметры и размеры подвесок типа 1 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

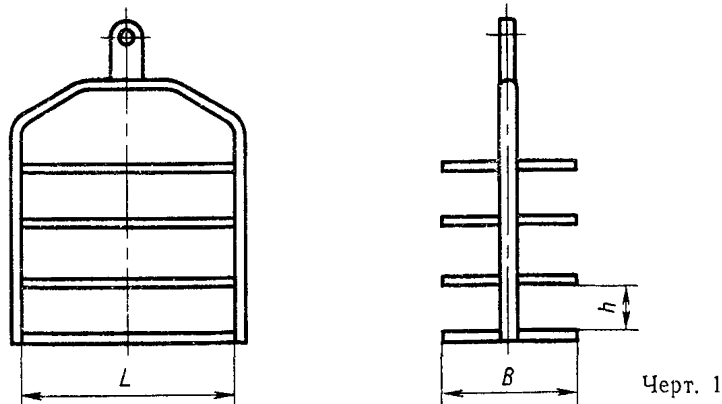

Примечание. Черт. 1 и 2 не определяют конструкцию подвесок.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

Переиздание. Июнь 1978 г.


© Издательство стандартов, 1978

Размеры, мм

Таблица 1

Грузоподъемность, т, не более	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>h</i>
0,05; 0,1; 0,2	450; 630; 800	250	140; 190; 250
	450	450	250; 340
	630	340	
	800	450	250; 340; 450
0,32	630	340	250; 340
	800	450	250; 340; 450

4. Основные параметры и размеры подвесок типа 2 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

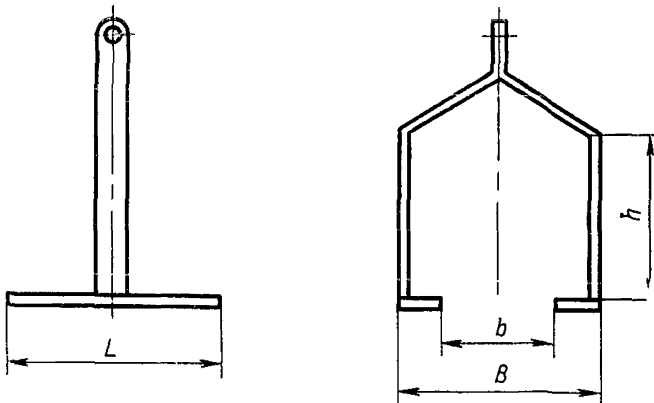

Черт. 2

Размеры, мм

Таблица 2

Грузоподъемность, т, не более	<i>L</i> , не менее	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>h</i>
0,25	480	360	220	450; 560
	360	480	300	
	710		710	480
	480			
	950			
	710	950	630	560; 710; 900; 1120

Продолжение табл. 2

Размеры, мм

Грузоподъемность, т, не более	L, не менее	B	b	h
0,25	1180	950	630	900; 1120
	950	1180	800	
	1400	950	630	560; 900; 1120
	950	1400	1000	
	1400	1180	800	900; 1120
	1180	1400	1000	
0,5	710	480	300	450; 560; 710
	480	710	480	
	950			560; 710; 900; 1120
	710	950	630	
	1180			900; 1120
	950	1180	800	
	1400	950	630	560; 900; 1120
	950	1400	1000	
	1400	1180	800	
	1180	1400	1000	900; 1120
1,0	1800	1180	800	
	1180	1800	1180	
	950	710	480	560; 710; 900; 1120
	710	950	630	
	1180			900; 1120
	950	1180	800	
	1400	950	630	560; 900; 1120
	950	1400	1000	
	1400	1180	800	
	1180	1400	1000	900; 1120
1800	1180	800		
1180	1800	1180		

Редактор *А. В. Цыганкова*
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
Корректор *М. Г. Байрашевская*

Сдано в наб 19.10.78 Подп. в печ 20.11.78 0,375 п. л 0,20 уч.-изд. л. Тир 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14 Зак 4095