

**УГОЛЬНИКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С УГЛОМ НАКЛОНА 135°
 ГЕРМЕТИЗИРУЕМЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ
 ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ**

**ГОСТ
 16057-70**


Конструкция и размеры

Hermetable flange union elbows with slope angle 135°
 for tube connections on internal cone.
 Construction and dimensions

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г. № 839 срок введения установлен с 01.01.71

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры фланцевых угольников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

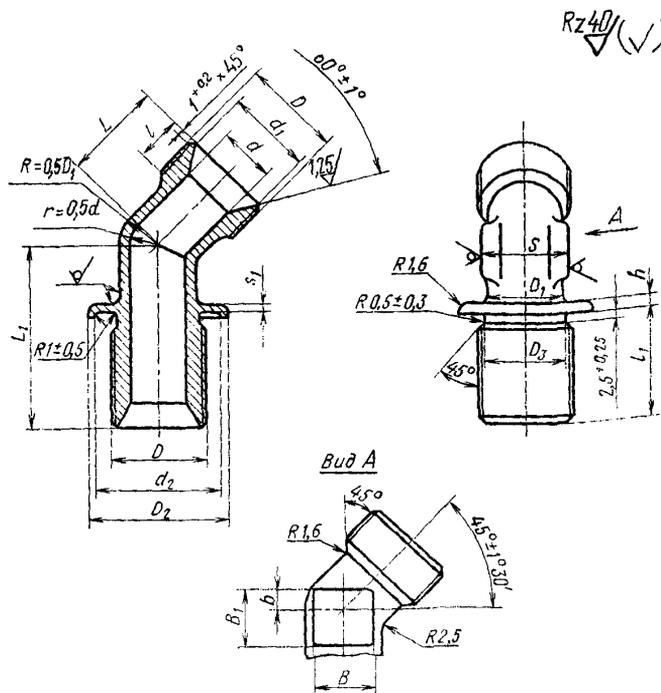

Размеры, мм

Наружный диаметр трубы D_H	d	d_1	d_2	Резьба D	D_1	D_2	D_3	S	l	l_1	L	L_1	h	s_1	b	B	B_1	Масса 100 шт. в кг				
									Пред. откл.													
									$\pm 0,4$										$\pm 0,2$			
6	4	11,0	20	M14×1,5	9	23	11,8	12	9	25	18	36	3	1,5	2	5	6	3,58				
8	6	13,0	22	M16×1,5	11	25	13,8	14			19	38			3	7	7	4,90				
10	8	15,0	25	M18×1,5	13	28	15,8	17			20	40			4	9	9	6,18				
12	10	17,0	27	M20×1,5	15	30	17,8	19			22	42			5	10	10	7,42				
14	12	19,0	30	M22×1,5	17	33	19,8	22			24	46			6	13	13	9,30				
16	14	21,0	32	M24×1,5	19	35	21,8	24			28	48			7	15	15	11,53				
18	16	24,0	35	M27×1,5	22	38	24,8	27			30	50			8	17	16	14,30				
20	18	27,0	38	M30×1,5	24	41	27,8	30			31	52			9	18	18	16,41				
22	20	29,0	40	M33×1,5	26	43	30,8	30			12	31			28	56	4	2,5	22	21	20	19,00
24	22				28																	21,50
25	23	32,0	42	M36×1,5	29	46	33,8	32	33	58	10	25	22	22	28,10							
28	26	35,0	45	M39×1,5	32	49	36,8	36	13	33	32	60	4	2,5	28	25	26	30,30				
30	28	35,5			34													36,8	36	34	34,10	
32	30	38,0	52	M42×1,5	37	56	39,8	41	33	33	30	26	36,25									
34	32	41,0	55	M45×1,5	39	59	42,8	46	34	34	28	40,60										
36	34	44,0	60	M48×1,5	41	64	45,8	46	13	33	36	28	4	2,5	30	28	43,40					
38	36				43													45,8	46	36	28	43,40

2. Материал: штамповки из стали марок 45, 38ХА, 12Х18Н9Т (Х18Н9Т), 13Х11Н2В2МФ (1Х12Н2ВМФ).

3. Технические требования — по ГОСТ 16078—70.

Пример условного обозначения фланцевого угольника к трубопроводу D_H 16 из стали марки 45:

Угольник фланцевый 16—022 ГОСТ 16057—70

То же, из стали марки 38ХА:

Угольник фланцевый 16—021 ГОСТ 16057—70

То же, из стали марки 12Х18Н9Т:

Угольник фланцевый 16—012 ГОСТ 16057—70

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:

Угольник фланцевый 16—011 ГОСТ 16057—70

То же, для изделий авиационной и общей техники:

Угольник фланцевый 16—022А ГОСТ 16057—70

Угольник фланцевый 16—021А ГОСТ 16057—70

Угольник фланцевый 16—012А ГОСТ 16057—70

Угольник фланцевый 16—011А ГОСТ 16057—70